

Preisliste Händler 2026

Schweiz

Gültig für Auslieferungen vom 01.01.2026 bis 31.12.2026
Preise in CHF



Inhaltsverzeichnis

4	Wichtige Hinweise zur Preisliste
4	Stoffe
5	Pflegehinweise
6	Wichtige Hinweise zu Ihrer Bestellung und Lieferung
6	Servicearbeiten
7	Gewichtsliste inkl. Verpackung
7	Verwendungsort
7	Befestigungen
8	Übersicht Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)
9	Kosten bei Änderung oder Annullation von Bestellungen oder regulären Lieferterminen

Sonnenschirme – Mittelstock aus Holz / Aluminium Holzoptik

10	ALEXO®
12	TEAKWOOD
16	PIAZZA® (Aluminium Holzoptik) NEU

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium

20	ALU-SMART
24	ALU-TWIST

Sonnenschirme – Seitenmast aus Aluminium

26	SUNWING® Casa
30	SOMBRANO® S+
34	PENDALEX® P+

Windfeste Sonnenschirme – Seitenmast / Mittelstock aus Aluminium

38	FORTANO®
42	FORTINO® Pro NEU
44	FORTERO® Pro NEU
48	FORTELLO® Pro NEU
52	FORTELLO® LED

Grossschirme – Seitenmast / Mittelmast aus Aluminium

56	AMBIENTE Nova
60	CASTELLO® Pro
64	PALAZZO® Style / E
74	PALAZZO® Noblesse / E
84	PALAZZO® Royal / E

94	Überzüge lose (Preis für Spezialgrößen auf Anfrage)
102	Allgemeine Geschäftsbedingungen
103	Bilder-Übersicht Zubehör

Immer eine massgeschneiderte Lösung

Jeder Ort ist anders. Deswegen gibt es unsere Schirmmodelle praktisch in jeder möglichen Variation. Auf diese Einzigartigkeit sind wir sehr stolz. Wir bieten für jeden Einsatz eine wortwörtlich massgeschneiderte Lösung an. Von dem kleinen verwinkelten Balkon bis zur weitläufigen Terrasse eines Grand Hotels.

Wichtige Hinweise zur Preisliste

Preise

- UVP: Unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers, ohne Lieferung- und Montageservice vor Ort.
- EK-Basis: Händlereinkaufspreise, exkl. MWST, vor Abzug der Händler rabatte.
- Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Gewährleistung 2 Jahre

Glatz AG übernimmt die Gewährleistung für einwandfreie Waren. Die detaillierten Angaben dazu finden Sie in den «Allgemeinen Lieferbedingungen der Glatz AG».

Massangaben

Bei den Massangaben der Schirme sind aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und der Spannungsstärke leichte Abweichungen möglich (siehe Tabelle beim jeweiligen Schirmmodell).

Glatz Zubehör

Achten Sie darauf, dass nur original Glatz Zubehör für die Sonnenschirme verwendet wird. Nur dann sind die optimale Nutzung und die Glatz Gewährleistung garantiert.

Versand- und Verpackungskostenanteil

Die Kosten für Verpackung und Versand richten sich nach dem Gewicht. Die Angaben dazu finden Sie auf Seite 6.

Fragen und Antworten

Die Internetseite von Glatz beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Die Antworten darauf finden Sie auf www.glatz.com.

Stoffe

Stoffqualität 2

100 % Polyester ca. 220 g/m², Lichtechtheit 5–6, UV-Protection > 98 %, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Nicht empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 100–199.

Stoffqualität 4

100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UV-Protection > 98 %, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 400–499.

Stoffqualität 5

100 % Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7–8, UV-Protection > 98 %, fleck-, wasser- und ölbeständig, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für stark windexponierte Lagen. Farben 500–899.

Lichtechtheit

Unter Lichtechtheit versteht man die Beständigkeit von Farben gegenüber der Einwirkung von Licht und Strahlung im UV-Bereich. Je hochwertiger der Stoff (z.B. Polyacryl) desto höher die Lichtechtheit.

Schutzhülle

Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden und sie wird daher durch Glatz empfohlen.

Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung), Witterung (Wind, Regen, Schnee) und Nutzungsdauer/-häufigkeit beeinflussen die Lebensdauer der Schutzhülle, daher muss sie regelmässig ersetzt werden. Je nach Einsatzbedingungen kann es in bestimmten Fällen auch nach kurzer Zeit nötig sein, die Schutzhülle auszutauschen. Die Überwinterung von Sonnenschirm und Schutzhülle an einem geschützten/trockenen Ort erhöht deren Lebensdauer zusätzlich.



UV-Protection > 98 %: Gütesiegel für exzellenten Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Glatz Stoff-qualität	Material	Grammage	Lichtechtheit (erste Farbveränderungen)	Wassersäule	UV-Schutz	Optik
5	100 % Polyacryl Spinndüsen- gefärbt	300 g/m ²	Level 7–8 Min. 350–700 Tage	> 350 mm	> 98 %	Matter Look, Doppelrolliersaum (Grossschirme), einfacher Rolliersaum (Gartenschirme), Bindgurt
4	100 % Polyester Spinndüsen- gefärbt aus Stapelfaser	250 g/m ²	Level 7 Min. 350 Tage	> 150 mm	> 98 %	Matter Look, einfacher Rolliersaum, eingenähte Bindebänder
2	100 % Polyester Stückgefärbt	220 g/m ²	Level 5–6 Min. 80–160 Tage	> 100 mm	> 98 %	Glänzender Look, Overlock Abschluss, eingenähte Bindebänder

Pflegehinweise

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt oder zusammengefaltet sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkreme sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwarmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. Anschliessend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7).
- Achten Sie beim Öffnen, Schliessen und Verstellen des Schirmes, dass der Stoff nicht an Mauern und desgleichen anstösst oder zwischen Gestellteilen eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Unabhängig von dem hohen Standard der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe und sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten

Bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe entstehen Knickfalten. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Weissbruch

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung und durch das Falten der Schirme entstehen. Sie lassen sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und sind daher kein Reklamationsgrund.

Spickelnaht

Bei gewissen Schirmen kann es beim Überzug je nach Grösse und Dessin aufgrund der verarbeitenden Stoffbreite zu Spickelnähten kommen. Sie mindern den Wert des Stoffes jedoch nicht und sind darum kein Reklamationsgrund.

Feuchtigkeit

Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

Stockflecken

Überzüge / Schutzhüllen können Stockflecken aufweisen. Bei Stockflecken handelt es sich um einen Feuchtigkeitsschaden, der z.B. auf Textilien eine gelbliche, grünliche oder bräunliche

Verfärbung, meist begleitet von Schimmelpilzen, hervorruft. Um das Risiko der Stockfleckenbildung an Überzug und Schutzhülle möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen folgende Hinweise zu befolgen:

- Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.
- Auch beim geschlossenen Schirm und Einsatz der Schutzhülle können Luftfeuchtigkeit und Schimmelpilzsporen auf den Schirmbezug / Schutzhülle gelangen. Wir empfehlen deshalb, den Schirm von Zeit zu Zeit zu öffnen und trocknen zu lassen.
- Von einer Überwinterung im Freien raten wir ab, da bei winterlichem Klima die Bildung von Kondenswasser begünstigt wird und diese Feuchtigkeit mangels Belüftung über längere Zeit in der Schutzhülle liegen bleibt.

Korrosion

Jedes Metall korrodiert früher oder später, je nach Umgebungsbedingungen, in denen es sich befindet. Um die Metalle, die für die Herstellung unseres Sortimentes verwendet werden angemessen zu schützen, werden Oberflächenbehandlungen, teilweise mehrschichtig, eingesetzt. Beim Einsatz der Schirme sowie des Zubehöres in besonders aggressiver Umgebung ist mit vorzeitiger Korrosion zu rechnen. Als besonders aggressive Umgebung gelten insbesondere Küste und Küstennähe, Pool-Umgebung sowie Industrielle Bereiche (C4 und C5, gemäss ISO 12944-2). Korrosion ist in den meisten Fällen kein Reklamationsgrund.

Feuerverzinkung

Durch das Feuerverzinken erhalten Stahlteile eine dicke Zinkbeschichtung, welche eine langlebige, hervorragende Korrosionsbeständigkeit ergibt.

Edelstahl

Das von Glatz gelieferte Zubehör aus Edelstahl wird in der Materialqualität 1.4301 / 304 hergestellt, dem Industriestandard für Outdoor-Artikel. Dennoch sollte es, wie alle Gegenstände, die ständig dem Wetter ausgesetzt sind, von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden, damit es wie neu aussieht. Obwohl der verwendete Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig ist, können insbesondere durch Salz- oder Chloreinwirkung gelegentlich kleine, braune Flecken auf der Oberfläche auftreten. Sie beeinflussen weder die Haltbarkeit noch die Lebensdauer des Produktes. Es handelt sich um eine oberflächliche Verfärbung, die eine Reinigung erforderlich macht. Danach sieht der Edelstahl aus wie neu.

Falls auf dem Edelstahl braune Flecken auftreten, Oberfläche mit Schwamm abreiben (immer in Richtung der Oberflächenbehandlung). Bei älteren Flecken sollte das Material mit einem «Edelstahl-Reiniger» behandelt werden.

Mit oben erwähnter Pflege werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Glatz-Produkt haben.

Granit

Granitsockel sind sehr robuste Natursteine. Kleinere Einschlüsse und Struktur-/Farbunterschiede können vorkommen. Sie können je nach Charge variieren und bringen keinerlei Qualitätseinbussen mit sich.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Bestellung und Lieferung



Anfragen / Bestellungen

- Auskünfte und Anfragen an die Glatz AG sind unverbindlich und binden diese noch nicht, sind jedoch als solche eindeutig zu kennzeichnen.
- Das Glatz PartnerPortal finden Sie unter <https://b2b-portal.glatz.com>.
- Vorgehen zur Registrierung Ihrer Mitarbeitenden:
 1. Der Administrator muss jeden neuen User erst unter dem Button «Benutzerverwaltung» neu anlegen und die Berechtigungen verteilen
 2. Der neue User kann seine Mailadresse eingeben und auf «Passwort vergessen» klicken
 3. Neues Fenster für «Passwort zurücksetzen» erscheint
 4. Mailadresse erneut eingeben und auf «Senden» klicken
 5. Der neue User erhält einen Link per Mail, womit man das Passwort zurücksetzen kann
- **Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.**



Versand- und Verpackungskostenanteil je Bestellung und Lieferung, netto, exkl. MWSt.

Preise unter Vorbehalt

(ohne Montage vor Ort) (gültig für Schweiz und Liechtenstein)

Versand- und Verpackungskosten sind Kostenanteile, welche nach dem Verursacherprinzip je Bestellung und Lieferung verrechnet werden. Ein nachträgliches Kumulieren / Zusammenführen von Bestellungen ist nicht möglich.

0–5 kg	16.–
6–20 kg	26.–
21–50 kg	41.–
51–120 kg	77.–
121–300 kg	124.–
301–500 kg	175.–
501–1000 kg	242.–
1001 - 2000 kg	350.–
ab 2001 kg	545.–
ab Nettowarenwert CHF 3 000.–	Frachtfrei
Bei Aufträgen im Objektgeschäft mit Direktlieferung an den Verwendungsort (frei Bordsteinkante) entfällt die Frachtfreigrenze	Frachtkosten gemäss Gewichtstabelle
«Sockellieferungen» (übersteigt der Wert der Sockel den Wert der Schirme)	Fracht auf Anfrage
Telefonische Avisierung (dies kann zu Laufzeitenverzögerungen führen) 259 99 981 000	15.–

Glatz kann im Auftrag und für Rechnung des Fachhändlers Lieferungen im Paketversand gegen Aufpreis direkt beim Endverbraucher anliefern.

Es muss mit einer Laufzeitverlängerung von mind. 2 Arbeitstagen gerechnet werden. **Für Lieferungen, welche nicht im Paketversand möglich sind, steht die zusätzliche Dienstleistung eines Home Delivery Services (ohne Montage vor Ort) zum Preis von CHF 200.– zur Verfügung.**

Details erhalten Sie auf Anfrage im Verkaufs-Innendienst.

Zugang zur Verwendungsstelle

Die öffentliche Zufahrtsmöglichkeit für LKW inkl. Parkierrmöglichkeit muss gewährleistet sein. Besonderheiten für den Ablad wie z.B. Hebebühne, Palettenrolli, Fussgängerzone mit beschränkter Zufahrt etc. sind mit der Bestellung zu kommunizieren. Entstandene Mehrkosten werden verrechnet.

Falls eine vorgängige Avisierung gewünscht wird, ist diese ebenfalls mit der Bestellung zu kommunizieren.

Servicearbeiten

Bei Offertstellung:

Im Falle einer unbearbeiteten Rücklieferung oder einer Entsorgung werden wir Ihnen die betrieblichen und handwerklichen Aufwände:

für Gartenschirme in Höhe von CHF 50.–

für Grossschirme in Höhe von CHF 80.–

pro Auftrag in Rechnung stellen (zzgl. Versandkosten).

Achtung: Rabattregelung Serviceleistungen

Serviceleistungen werden Netto verrechnet, das heisst ohne Händlermarge.

Bei Reparaturarbeiten wird eine Werkstattpauschale für die Annahme, Prüfung und das Verpacken von CHF 28.– pro Schirm verrechnet.

Ersatzteile: Ersatzteile welche nicht im B2B Portal sind, können schriftlich über das Service Center bezogen werden.

E-Mail: service@glatz.com

Einlagerungspauschale für Grossschirme in Reparatur

Ab 1 Monat ab Erhalt der Offerte pro angefangenem Monat = CHF 50.–

Für maximal 2 Monate pauschal = CHF 100.–

Einlagerungspauschale Gartenschirme in Reparatur

Ab 1 Monat ab Erhalt der Offerte pro angefangenem Monat = CHF 30.–

Für maximal 2 Monate pauschal = CHF 60.–

Nach abgelaufener Frist sehen wir uns gezwungen den Schirm unrepariert zu retournieren.

Gewichtsliste inkl. Verpackung

Schirme	
ALEXO® / ALU-SMART / ALU-TWIST	5–10 kg
TEAKWOOD	26–30 kg
PIAZZA®	9–12 kg
SUNWING® Casa	16–22 kg
SOMBRANO® S+	39–52 kg
PENDALEX® P+	29–33 kg
FORTANO®	43–45 kg
FORTINO® Pro	8–11 kg
FORTERO® Pro	15–20 kg
FORTELLO® Pro / LED	23–33 kg
AMBIENTE Nova	86–90 kg
CASTELLO® Pro	62–77 kg
PALAZZO® Style	71–91 kg
PALAZZO® Noblesse	81–129 kg
PALAZZO® Royal	213–293 kg

Zubehör Auswahl	
Bodenhülse ST, BT, PX	0.8–1.2 kg
Übergangsrohr ST, BT, PX	1.3–2.6 kg
Mauerkonsole Z	2.7 kg
Standrohr Z	1.4–1.8 kg
Bodenhülse M4	4.4 kg
Sockelrahmen M4 (ohne Platten)	16–22 kg
Rollensockelrahmen M4 (ohne Platten)	33–37 kg
Montageplatte M4	8.5–28 kg
Mauerkonsole M4	7–11 kg
Standrohr M4	2–2.8 kg

Gewichtsangaben sind Brutto-Gewichte für die Berechnung der Versand- und Verpackungskosten. Gewichte von Sockeln inkl. Verpackungen sind anzufragen.

Verwendungsort



Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.



Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig—dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.



Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen.



Balkon

Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

Befestigungen



Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort ohne Montageaufwand jederzeit veränderbar.



Rasendorn

Mittels Rasendorn, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.



Mauerkonsole

Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.



Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.



Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



Empfehlung

Verwenden Sie das Original-Zubehör von Glatz für eine optimale Befestigung und Standsicherheit. Nur dann sind die optimale Nutzung und die Glatz Gewährleistung garantiert.

Übersicht Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

ALEXO®		Stoffqualität 4		Volant
Eschenholz		453		ohne Volant
PIAZZA®	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4		Volant
Aluminium Holzoptik	158	453		ohne Volant
ALU-SMART	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4		Volant
Aluminium natureloxiert	151/156/157/158	404/417/420/422/453/461		ohne Volant
ALU-TWIST	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4		Volant
Aluminium natureloxiert	151/156/157/158	404/417/420/422/453/461		ohne Volant
SUNWING® Casa	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		417/420/422/453/461	501/502/523/686/803	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	151/157/158			
SOMBRANO® S+	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		404/417/420/422/453/461	501/502/523/556/686/803	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	157/158			
PENDALEX® P+			Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert			523	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet				
FORTANO®	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		420/453	523	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	158			
FORTINO® Pro	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant
FORTERO® Pro	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant
FORTELLLO® Pro	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant
FORTELLLO® LED	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant

Lieferzeit



Die Lieferzeit setzt sich aus Produktions- und Transportzeit zusammen. Der Termin «Abgehend ab Werk ca.» entspricht dem Übergabedatum an den Frachtführer. Die Transportzeit entspricht der Laufzeit: Übergabedatum an den Frachtführer bis zur Übergabe an den Empfänger und ist je Land / Region unterschiedlich. Eine Laufzeitübersicht je Land / Region wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Kosten bei Änderung oder Annullation von Bestellungen oder regulären Lieferterminen

Eine Änderung kann nicht mehr vorgenommen werden, wenn die Bearbeitung schon zu weit fortgeschritten ist.



1. Verlängerung des regulären Liefertermins

259 30 000 011

Lagerartikel	nicht möglich
Produktionsartikel	bis 5 AT vor Auslieferung ist eine Verlängerung möglich. Glatz lagert den Auftrag 5 AT kostenlos, danach werden die Lagerkosten weiterverrechnet: 3 % des Auftragswertes je angefangene Woche, jedoch mindestens CHF 50.–.



2. Verkürzen des regulären Liefertermins

Lagerartikel	nicht möglich	
Produktionsartikel	nur nach vorgängiger Rücksprache mit dem Verkaufs-Innendienst, welcher die Machbarkeit anhand der verfügbaren Ressourcen abklären muss. Zusatzkosten für Expresslieferungen werden verrechnet.	
Garten-/Seitenmastschirme	Pauschal für die Änderung des Auftrages CHF 150.–	259 30 000 021
Grossschirme	10 % des Auftragswertes, jedoch mindestens CHF 250.–	259 30 000 022



3. Änderungen von Spezifikationen (Pauschalen je Auftrag)

259 30 000 031

Art der Änderung	bis 10 AT vor Lieferung	bis 5 AT vor Lieferung
Lagerartikel	keine Änderung der Spezifikationen möglich	
Dessin / Stoffqualität / Gestellfarbe / Grösse / Zubehör / Lieferadresse / Menge reduzieren / Teilstorno	CHF 75.–	nicht möglich
Menge erhöhen	neuer Auftrag mit neuen Versand- und Verpackungskosten	neuer Auftrag mit neuen Versand- und Verpackungskosten
(Erhöhung nur nach vorgängiger Rücksprache mit Verkaufs-Innendienst)		



4. Komplettstorno der Bestellung

259 30 000 041

Kosten für Storno	bis 10 AT vor Lieferung	bis 5 AT vor Lieferung	bis < 5 AT vor Lieferung
Lagerartikel	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
Garten-/Seitenmastschirme	kostenlos	Verkaufspreis für Überzug	100 % Bestellwert
Grossschirme	kostenlos	75 % Bestellwert	100 % Bestellwert

Im Zweifelsfalle mit Verkaufs-Innendienst Kontakt aufnehmen, Tel. +41 (0)52 723 66 33

AT = Arbeitstage

LT = regulärer Liefertermin



Gestell	10 Streben Schweizer Eschenholz Stock Ø 30 mm Zahnkranz Gelenk aus verchromtem Zinkdruckguss Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Neigbar bis 90°
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz
Schirmbezug	Stoffqualität 4, 5

Volant	Mit oder ohne erhältlich Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit weissen Lederecken verstärkt
Schutzhülle	Optional bestellbar
Wichtig	Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

Gestell Eschenholz, ohne Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 200	10	365.-	395.-	550.-	595.-	180 00 200 751
	Ø 220	10	458.-	495.-	643.-	695.-	180 00 220 751

Gestell Eschenholz, mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 200	10	365.-	395.-	550.-	595.-	180 00 200 750
	Ø 220	10	458.-	495.-	643.-	695.-	180 00 220 750

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 4	Volant
Eschenholz	453	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grund-fläche	Höhe Gelenk	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestge-wicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Schutzhülle

Schutzhülle	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle		60.–	65.–	350 01 609 983

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr ST	106.–	115.–	350 01 205 105
------------------------------------	------------------	-------	--------------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	--------------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	79.–	85.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000

Diverse Befestigungsarten

Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
---	-------------	------	-------------	----------------


Standrohre / Übergangsrohre

Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		79.–	85.–	350 01 200 135
Übergangsrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 205 100


¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁸ geeignet für korrosive Umgebung

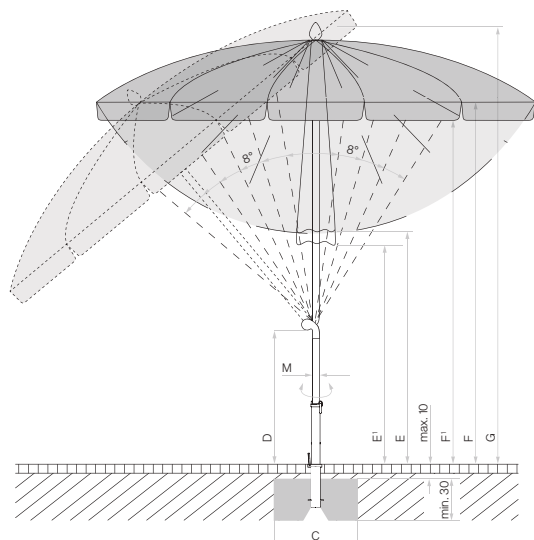

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig

TEAKWOOD

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben	Gestellfarbe	Edles Teakholz
	Naturlabellallenes Teakholz	Schirmbezug	Stoffqualität 4, 5
Funktion	Stock durchgehend Ø 48 mm		Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt
	Rostfreie Beschläge an Strebenenden	Volant	Nur ohne erhältlich
	Stoffecken mit Leder verstärkt		Im Lieferumfah inbegriffen
	Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen	Wichtig	Das Holz ist in naturlabellallenen Zustand und folglich unbellandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.
	Fixierbar mit einem Metallstift		
	Schieber auf diversen Höhen fixierbar für optimale Stoffspannung		
	Lederlaschen zum Fixieren des Seils		

Gestell Teakholz, unbellandelt

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 300	8	1660.50	1795.–	1956.50	2115.–	166 00 300 731
	Ø 350	8	1753.–	1895.–	2049.–	2215.–	166 00 350 731
□	330 x 330	8	1845.50	1995.–	2188.–	2365.–	166 00 331 731

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse cm	Seiten- abstand cm	Stock Ø cm	Grundfläche m²	Schliesshöhe cm	Durchgangshöhe cm	Gesamthöhe cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	Max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.


Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Standrohr M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12-13cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

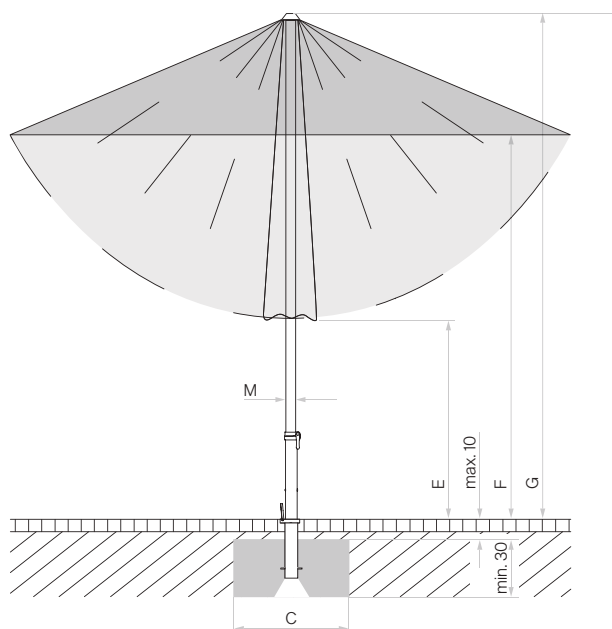

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör TEAKWOOD

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		88.–	95.–	350 01 609 979

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	217.–	235.–	350 01 207 011
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1799.–	1945.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	125.–	135.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2290.–	2475.–	350 01 112 216
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	166.–	179.–	350 01 111 316
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 447
Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 434
Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	264.–	285.–	350 01 109 436
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320
^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 113 400
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	3233.–	3495.–	350 01 113 480
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		97.–	105.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 200 035
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		106.–	115.–	350 01 206 082
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 / 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

Gestell	8 Streben Aluminium Holzoptik Stock durchgehend Ø 48 mm	Gestellfarbe	Aluminium Holzoptik
Funktion	Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen Fixierbar mit einem Metallstift Schieber auf diversen Höhen fixierbar für optimale Stoffspannung	Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5
		Volant	Nur ohne erhältlich
		Schutzhülle	Optional bestellbar

Gestell Aluminium, Holzoptik

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
	cm		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 250	8	245.–	265.–	449.–	485.–	578.–	625.–	174 00 250 761
	Ø 300	8	273.–	295.–	532.–	575.–	782.–	845.–	174 00 300 761
□	250 x 250	8	328.–	355.–	578.–	625.–	828.–	895.–	174 00 251 761

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Volant
Aluminium Holzoptik	158	453	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenngrösse	Seitenab- stand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 250	230	4.8	4.4	110	205	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90	205	255	70 x 70	55	55 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60	205	250	70 x 70	55	60 (7)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.


Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Standrohr M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12-13cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

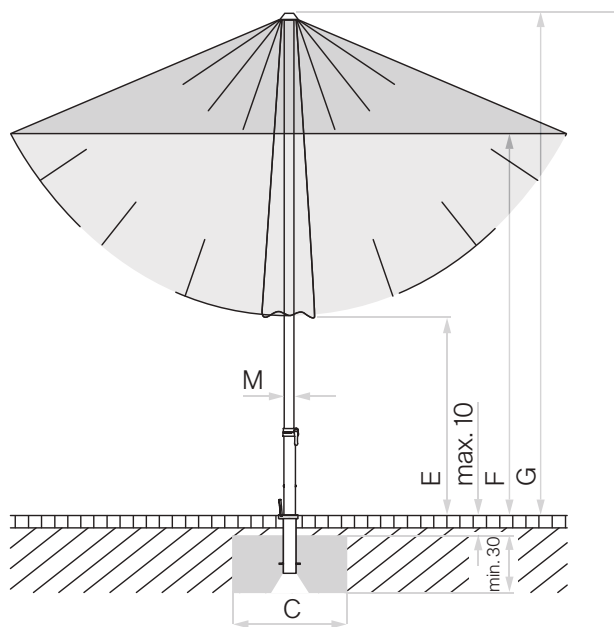

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 205 x 45 cm		64.–	69.–	350 01 609 800

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	217.–	235.–	350 01 207 011
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1799.–	1945.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	125.–	135.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2290.–	2475.–	350 01 112 216
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 447
Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 434
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		97.–	105.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 200 035
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		106.–	115.–	350 01 206 082
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

ALU-SMART

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	6 oder 8 Streben Aluminium Oberstock profiliert 38.4×1.2 mm Unterstock profiliert 35×1.5 mm	Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm Schrägstellung durch Kippgelenk Beidseitig 32° neigbar	Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
		Volant	Nur ohne erhältlich
		Schutzhülle	Optional bestellbar

ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	cm								
	Ø 200	6	138.–	149.–	230.–	249.–	393.–	425.–	206 00 200 171
	Ø 250	8	166.–	179.–	286.–	309.–	458.–	495.–	206 00 250 171
□	Ø 300	8	221.–	239.–	369.–	399.–	615.–	665.–	206 00 300 171
	200 x 200	8	193.–	209.–	332.–	359.–	550.–	595.–	206 00 201 171
	240 x 240	8	221.–	239.–	369.–	399.–	615.–	665.–	206 00 241 171
□	210 x 150	6	156.–	169.–	286.–	309.–	449.–	485.–	206 00 212 171
	250 x 200	6	203.–	219.–	360.–	389.–	578.–	625.–	206 00 252 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Volant
Aluminium natureloxiert	151/156/157/158	404/417/420/422/453/461	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Durchgangs- höhe geneigt	Gesamthöhe	Gesamthöhe geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	K	G	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	95...155	180...240	200...260	40 x 40	30	75 (9)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	80...140	185...245	217...275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	85...125	210...250	245...285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.5	4	35...95	150...210	95...155	185...245	200...260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	100...140	210...250	230...270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	110...170	185...245	190...250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.5	5	40...80	170...210	110...150	210...250	220...260	50 x 50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

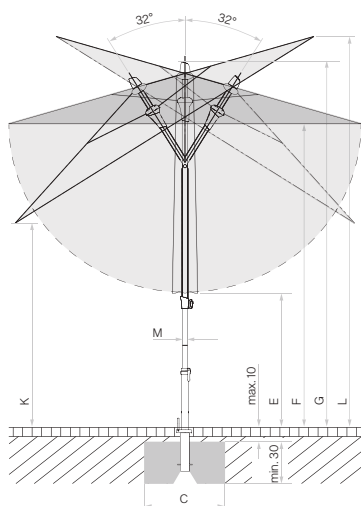


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör ALU-SMART

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		69.–	75.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		624.–	675.–	350 01 609 974

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	106.–	115.–	350 01 206 100
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
Sockel				
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	79.–	85.–	350 01 111 016
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1799.–	1945.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 480
Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320
Diverse Befestigungsarten				
Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		184.–	199.–	350 01 252 005
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		147.–	159.–	350 01 201 100
Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

ALU-TWIST

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	6 oder 8 Streben Aluminium Oberstock profiliert 38.4×1.2 mm Unterstock profiliert 39×1.5 mm
Funktion	Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Neigen mittels Drehgriff 32°
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
	cm		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 300	8	273.–	295.–	439.–	475.–	643.–	695.–	204 00 300 171
	Ø 330	8	310.–	335.–	495.–	535.–	726.–	785.–	204 00 330 171
□	240 x 240	8	310.–	335.–	495.–	535.–	726.–	785.–	204 00 241 171
□	250 x 200	6	273.–	295.–	449.–	485.–	661.–	715.–	204 00 253 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Volant
Aluminium natureloxiert	151/156/157/158	404/417/420/422/453/461	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Durchgangs-höhe geneigt	Gesamthöhe	Gesamthöhe geneigt	Fundament	Mindest-gewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	K	G	L	C		
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	130	265	275	60 x 60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	125	275	285	60 x 60	55	45 (6)
240 x 240	-	3.9	5.8	75	205	145	255	265	50 x 50	40	45 (6)
250 x 200	-	3.9	5	85	205	150	260	270	50 x 50	40	45 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

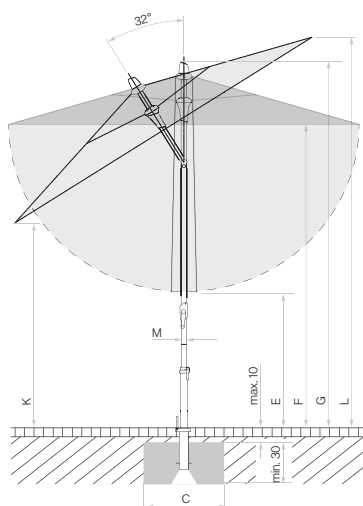


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



6-teilig

Zubehör ALU-TWIST

Schutzhülle

Schutzhülle	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		69.–	75.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		624.–	675.–	350 01 609 974

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	106.–	115.–	350 01 206 100
------------------------------------	------------------	-------	--------------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	--------------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1799.–	1945.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	125.–	135.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2290.–	2475.–	350 01 112 216
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 447
Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 434
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3, 8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68,5 × 68,5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3, 8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{3, 7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
^{3, 7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320

Diverse Befestigungsarten

Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		184.–	199.–	350 01 252 005

Standrohre / Übergangsrohre

Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		147.–	159.–	350 01 201 100
Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell	8 Streben Aluminium Mastprofil rund 55x2.5 mm Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°)

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

SUNWING® Casa, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	cm						
	Ø 300	8	828.–	895.–	1244.–	1345.–	056 00 300 171
□	Ø 330	8	920.–	995.–	1327.50	1435.–	056 00 330 171
	270 x 270	8	994.–	1075.–	1383.–	1495.–	056 00 271 171
□	300 x 240	8	994.–	1075.–	1383.–	1495.–	056 00 302 171

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 151 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	cm								
	Ø 300	8	578.–	625.–	828.–	895.–	1244.–	1345.–	056 00 300 301
□	Ø 330	8	643.–	695.–	920.–	995.–	1327.50	1435.–	056 00 330 301
	270 x 270	8	661.–	715.–	994.–	1075.–	1383.–	1495.–	056 00 271 301
□	300 x 240	8	661.–	715.–	994.–	1075.–	1383.–	1495.–	056 00 302 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		417/420/422/453/461	501/502/523/686/803	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	151/157/158			

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe / offen	Höhe offen	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen (Bft.)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h
A	AS	M		D / D¹	E	F	G / G¹	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
270 x 270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
300 x 240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

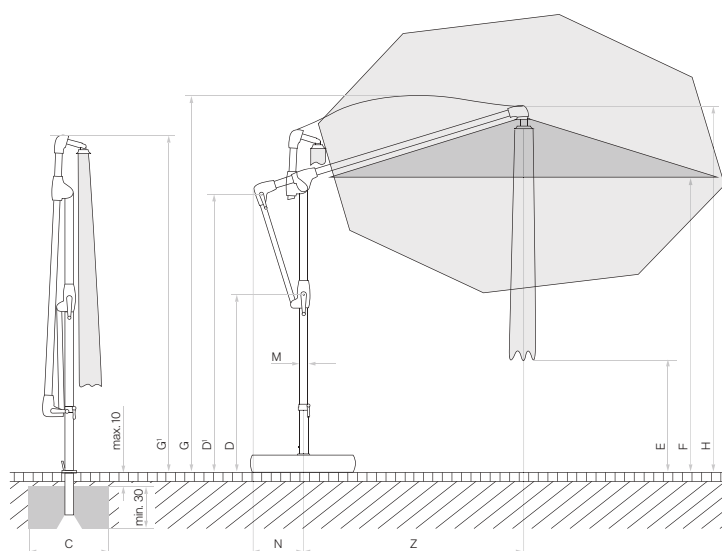


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Schutzhülle

Schutzhülle	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		88.–	95.–	350 01 609 702
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		402.–	435.–	350 01 609 703

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	217.–	235.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Sockel				
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	193.–	209.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	1781.–	1925.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	264.–	285.–	350 01 109 436
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 113 400
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	3233.–	3495.–	350 01 113 480
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		79.–	85.–	350 01 110 550
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		97.–	105.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 200 035
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		88.–	95.–	350 01 200 082
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		106.–	115.–	350 01 206 082
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell	8 Streben
	Aluminium
	Mastprofil oval 66×95×3 mm
	Kurbelgehäuse, Wagen, Tragarmführung und -kopf aus Aluminium-Druckguss
	Schrauben und Nieten aus Edelstahl
	Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet
Funktion	Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen
	Dachneigung beidseitig bis 54° mittels Lenkstange 360° drehbar dank Drehfuss mit Pedal

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
	Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5
	Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

SOMBRANO® S⁺, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 350	8	1531.–	1655.–	2151.–	2325.–	085 00 350 171
	Ø 400	8	1984.–	2145.–	2734.–	2955.–	085 00 400 171
□	300 x 300	8	1660.50	1795.–	2308.–	2495.–	085 00 310 171
	350 x 350	8	2030.50	2195.–	2734.–	2955.–	085 00 351 171
□	400 x 300	8	2030.50	2195.–	2734.–	2955.–	085 00 402 171

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 350	8	1161.–	1255.–	1531.–	1655.–	2151.–	2325.–	085 00 350 301
	Ø 400	8	1568.–	1695.–	1984.–	2145.–	2734.–	2955.–	085 00 400 301
□	300 x 300	8	1244.–	1345.–	1660.50	1795.–	2308.–	2495.–	085 00 310 301
	350 x 350	8	1568.–	1695.–	2030.50	2195.–	2734.–	2955.–	085 00 351 301
□	400 x 300	8	1568.–	1695.–	2030.50	2195.–	2734.–	2955.–	085 00 402 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		404/417/420/422/453/461	501/502/523/556/686/803	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	157/158			

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Toleranz Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe / offen	Mast- höhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen (Bft.)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h
A	AS	M		D	E	F		G / G¹	M¹	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6 x 9.5	9.6	69	90	205	9.1	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 x 9.5	12.6	69	85	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	69	55	215	9.3	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
350 x 350	-	6.6 x 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	69	35	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

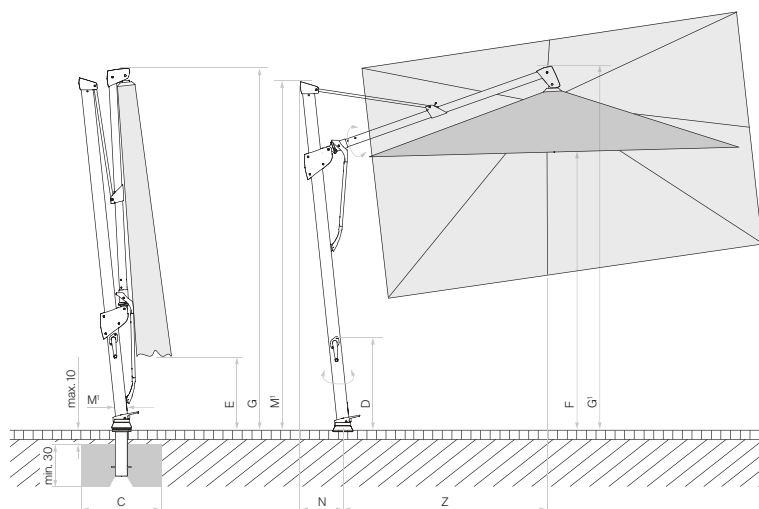

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

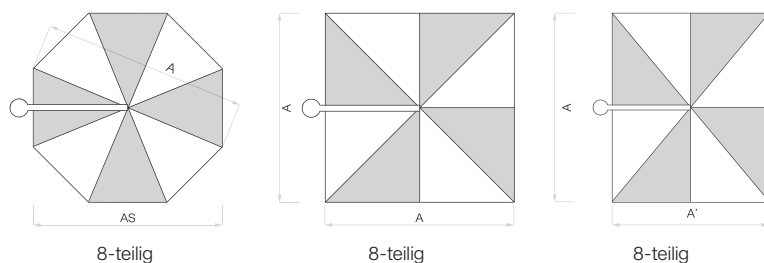

Zubehör SOMBRANO® S+

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300 × 300 cm		97.–	105.–	350 01 221 492
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300 × 300 cm		449.–	485.–	350 01 221 493
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400 × 300, 350 × 350 cm		97.–	105.–	350 01 221 502
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400 × 300, 350 × 350 cm		449.–	485.–	350 01 221 503

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt		184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt		273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt		920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt		920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt		1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt		486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)		384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)		365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)		421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein		578.–	625.–	350 01 109 495
Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt NEU		578.–	625.–	350 01 109 438
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920

¹solange Vorrat³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷120 kg / 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸geeignet für korrosive Umgebung



Gestell

10 Streben
Aluminium
Profiliertes Mast Ø 67 mm
Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau
Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff

Funktion

Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung
Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen
360° stufenlos drehbar

Gestellfarbe

Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet

Schirmbezug

Stoffqualität 5

Volant

Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle

Im Lieferumfang inbegriffen

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	cm							
	Ø 300	10	2586.–	2795.–	014 00 300 171	2586.–	2795.–	014 00 300 170
	Ø 325	10	2678.–	2895.–	014 00 325 171	2678.–	2895.–	014 00 325 170
□	Ø 350	10	2771.–	2995.–	014 00 350 171	2771.–	2995.–	014 00 350 170
	285 x 230	10	2678.–	2895.–	014 00 285 171	2678.–	2895.–	014 00 285 170

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	cm							
	Ø 300	10	2586.–	2795.–	014 00 300 301	2586.–	2795.–	014 00 300 300
	Ø 325	10	2678.–	2895.–	014 00 325 301	2678.–	2895.–	014 00 325 300
□	Ø 350	10	2771.–	2995.–	014 00 350 301	2771.–	2995.–	014 00 350 300
	285 x 230	10	2678.–	2895.–	014 00 285 301	2678.–	2895.–	014 00 285 300

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	523	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet		

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen (Bft.)
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	M¹	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten

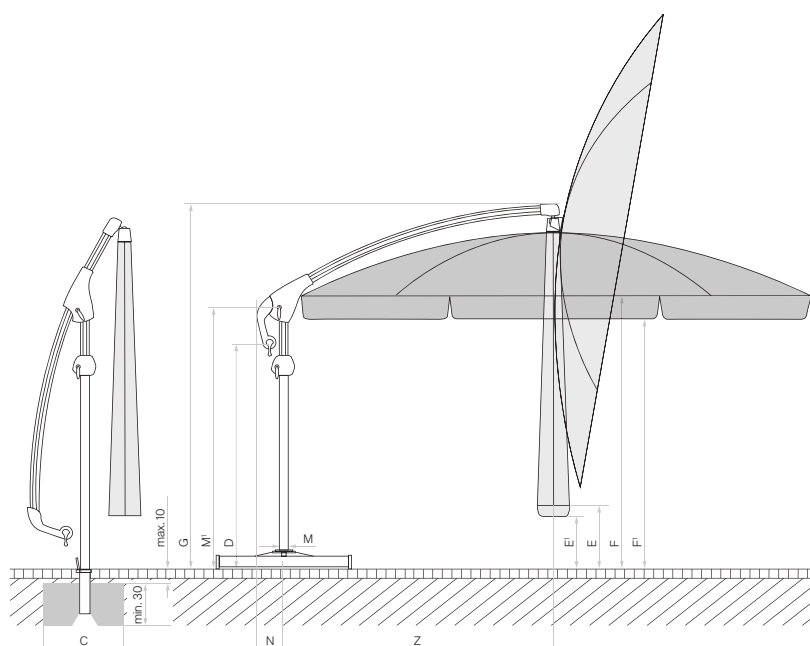

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

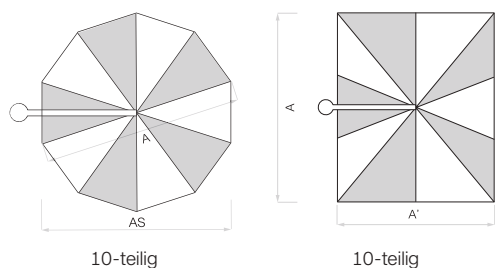

Zubehör PENDALEX® P+

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		97.–	105.–	350 01 609 931

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX, P ⁺	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX, P ⁺	217.–	235.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P ⁺	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P ⁺	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ⁺	193.–	209.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P ⁺	1781.–	1925.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P ⁺	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z, P ⁺	264.–	285.–	350 01 109 436
¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4, P ⁺	578.–	625.–	350 01 109 495
Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr M4, P ⁺	578.–	625.–	350 01 109 438
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z, P ⁺	689.–	745.–	350 01 113 400
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z, P ⁺	3233.–	3495.–	350 01 113 480
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P ⁺ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		79.–	85.–	350 01 110 550
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, P+, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 400
Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 500
Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)		119.–	129.–	350 01 200 235
Übergangsrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		116.–	125.–	350 01 206 050
Übergangsrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		116.–	125.–	350 01 206 040
Übergangsrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		199.–	215.–	350 01 206 020
Übergangsrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		199.–	215.–	350 01 206 030

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung



Gestell	8 Streben Aluminium Mastprofil oval 66×95×3 mm
Funktion	Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Optional mit Drehfuss 360° drehbar

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen

FORTANO®, Int. Patents reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
☐	300 x 300	8	1568.–	1695.–	2123.–	2295.–	094 00 310 171
☐	400 x 300	8	1901.–	2055.–	2484.–	2685.–	094 00 402 171

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
☐	300 x 300	8	1161.–	1255.–	1568.–	1695.–	2123.–	2295.–	094 00 310 301
☐	400 x 300	8	1327.50	1435.–	1901.–	2055.–	2484.–	2685.–	094 00 402 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert		420/453	523	ohne Volant
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	158			

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe / offen	Masthöhe	Aus- kragung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F	G / G ¹	M ¹	N	Z	C		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

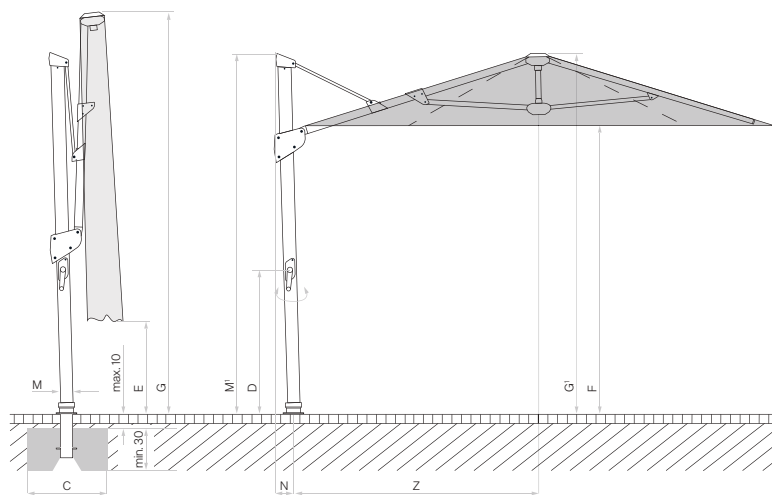

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

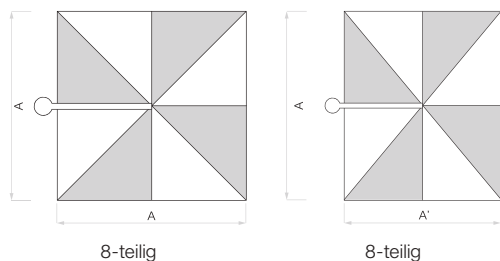

Zubehör FORTANO®

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Fortano 300 × 300 und 400 × 300 cm		97.–	105.–	350 01 221 502

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100


Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Rollensockel				
^{1, 3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/ Drehfuss M4 +Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/ Drehfuss M4 +Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standfüsse / Drehfüsse				
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		92.–	99.–	350 01 220 960
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		156.–	169.–	350 01 220 970
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		92.–	99.–	350 01 220 940
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		156.–	169.–	350 01 220 950

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm

FORTINO® Pro NEU

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben
	Aluminium
Funktion	Zweiteiliger, profilierter Stock Ø 38.4x2 mm
	Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
	Schrauben und Nieten aus Edelstahl
	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhel
	Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Auf Anfrage erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

FORTINO® Pro, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400-499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
	cm		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 250	8	273.-	295.-	486.-	525.-	615.-	665.-	312 00 250 171
	Ø 300	8	328.-	355.-	578.-	625.-	809.-	875.-	312 00 300 171
□	200 x 200	8	301.-	325.-	486.-	525.-	661.-	715.-	312 00 201 171
	250 x 250	8	365.-	395.-	606.-	655.-	828.-	895.-	312 00 251 171

Sofortlieferprogramm (1-4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenngrösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	151	205	277	236	60 x 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	139	205	291	242	70 x 70	55	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	134	205	277	233	60 x 60	40	70 (8)
250 x 250	-	3.8	6.3	115	205	293	240	70 x 70	55	55 (7)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.


Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Adapter M4 zu Z reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 4-5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

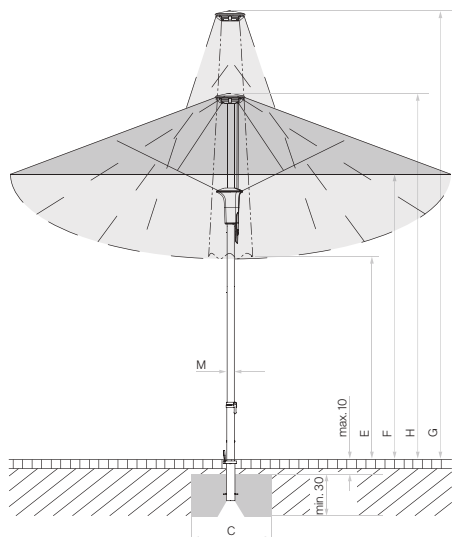

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		64.–	69.–	350 01 609 706

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	106.–	115.–	350 01 206 100
------------------------------------	------------------	-------	--------------	----------------

Montageplatten

Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	1290.50	1395.–	350 01 222 510

Adapter

Adapter M4 zu Z, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	105.–	114.–	350 01 221 600
--------------------------------------	-------------	-------	--------------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	175.–	189.–	350 01 205 000
---	-------------	-------	--------------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	97.–	105.–	350 01 111 116
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	1799.–	1945.–	350 01 112 116
¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	125.–	135.–	350 01 111 216
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	2290.–	2475.–	350 01 112 216
Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	153.–	165.–	350 01 109 432
¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 447
Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	180.–	195.–	350 01 109 434
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	525.–	350 01 100 810
Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 100 910
³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 101 001
^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 101 000

Rollensockel

^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	476.–	515.–	350 01 113 200
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	2243.–	2425.–	350 01 113 280
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 310
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		106.–	115.–	350 01 113 320

Diverse Befestigungsarten

Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	88.–	95.–	350 01 205 400
---	-------------	------	-------------	----------------

Standrohre / Übergangsrohre

Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		147.–	159.–	350 01 201 100
Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 206 210

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁷ 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

FORTERO® Pro NEU

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben Aluminium Zweiteiliger, profilierter Mast Ø 55×2.5 mm Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Auf Anfrage erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

FORTERO® Pro, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 350	8	578.–	625.–	911.–	985.–	1309.–	1415.–	321 00 350 171
□	300 x 300	8	661.–	715.–	994.–	1075.–	1475.50	1595.–	321 00 301 171
	350 x 350	8	735.–	795.–	1161.–	1255.–	1660.50	1795.–	321 00 351 171
□	300 x 200	8	578.–	625.–	911.–	985.–	1327.50	1435.–	321 00 303 171
	350 x 250	8	726.–	785.–	1142.–	1235.–	1568.–	1695.–	321 00 352 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

Nenn- grösse cm	Seiten- abstand cm	Mast Ø cm	Grund- fläche m ²	Schliesshöhe cm	Durchgangs- höhe cm	Gesamthöhe cm	Höhe offen cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	Max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	133	215	310	257	70 x 70	90	55 (7)
300 x 300	-	5.5	9.0	106	215	318	255	70 x 70	90	60 (7)
350 x 350	-	5.5	12.3	82	215	331	262	80 x 80	120	50 (7)
300 x 200	-	5.5	6.0	125	215	305	251	70 x 70	70	65 (8)
350 x 250	-	5.5	8.8	104	215	319	255	70 x 70	90	55 (7)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangsrohr ergibt sich plus 10.5 cm.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 9.5–16 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

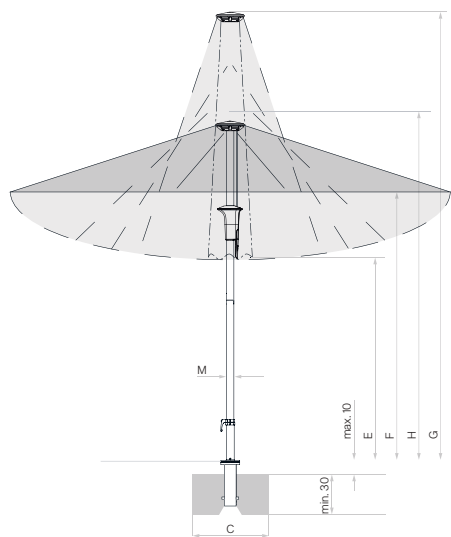


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör FORTERO® Pro

Schutzhülle

Schutzhülle	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Fortero Pro, Ø 350, 300 × 300, 300 × 200, 350 × 250 cm		97.–	105.–	350 01 609 705
NEU				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Fortero Pro, 350 × 350 cm		143.–	155.–	350 01 609 704
NEU				

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	217.–	235.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	166.–	179.–	350 01 111 316
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	193.–	209.–	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	1781.–	1925.–	350 01 112 416
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	264.–	285.–	350 01 109 436
¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4	578.–	625.–	350 01 109 495
Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr M4	578.–	625.–	350 01 109 438
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	689.–	745.–	350 01 113 400
^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	3233.–	3495.–	350 01 113 480
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		79.–	85.–	350 01 110 550
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 200 035
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

FORTELLO® Pro NEU

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben
	Aluminium
Funktion	Zweiteiliger, profilierter Mast Ø 67×3 mm
	Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
	Schrauben und Nieten aus Edelstahl
	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
	Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Auf Anfrage erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

FORTELLO® Pro, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
	350 x 350	8	994.–	1075.–	1660.50	1795.–	2067.50	2235.–	326 00 351 171
	400 x 400	8	1161.–	1255.–	1845.50	1995.–	2401.–	2595.–	326 00 401 171
	400 x 300	8	1078.–	1165.–	1744.–	1885.–	2197.–	2375.–	326 00 402 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse cm	Seiten- abstand cm	Mast Ø cm	Grund- fläche m ²	Schliesshöhe cm	Durchgangs- höhe cm	Gesamthöhe cm	Höhe offen cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	Max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
350 x 350	-	6.7	12.3	96	215	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80	215	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86	215	334	260	80 x 80	120	80 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

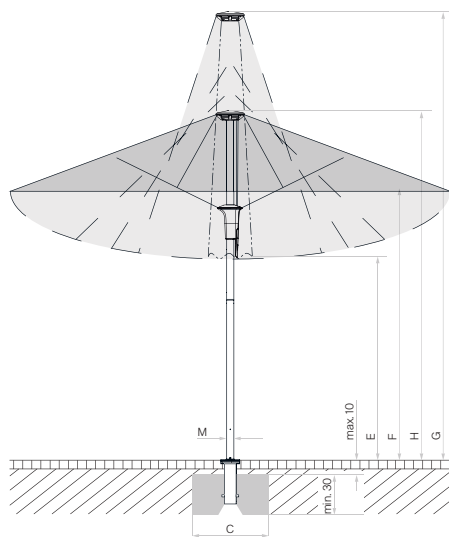

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

Zubehör FORTELLO® Pro

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss NEU		143.–	155.–	350 01 609 704

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Adapter PX zu M4 + Standrohr M4, P+	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	184.–	199.–	350 01 226 510
Adapter				
Adapter PX zu M4 , Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	138.–	149.–	350 01 221 800
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P+	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P+	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P+	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96×96×15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4, P+	578.–	625.–	350 01 109 495
Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr M4, P+	578.–	625.–	350 01 109 438
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)		119.–	129.–	350 01 200 235

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 120 kg / 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm⁸ geeignet für korrosive Umgebung

FORTELLO® LED

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben Aluminium Zweiteiliger, profilierter Mast Ø 67×3 mm Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 2, 4, 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Auf Anfrage erhältlich

Schutzhülle	Optional bestellbar
Weiteres	Integrierte LED-Beleuchtung: Farbtemperatur 2700K (warmweiss) Stufenlos dimmbar, max. 3200 Lumen LED sind in den Streben integriert Ein Nachrüsten der LED ist nicht möglich Schirm ohne Akku-Pack Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden Akku-Pack ² : Mit Ladeanzeige, 100 Wh, Ladezeit 4 h Leuchtdauer 10 h auf empfohlener Helligkeit

FORTELLO®, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert, mit LED ²

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158 mit LED ²		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499 mit LED ²		Stoffqualität 5 Farben 500–899 mit LED ²		Bestellnummer
			EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	
○	Ø 400	8	1179.50	1275.–	1753.–	1895.–	2141.50	2315.–	328 00 400 171
	300 x 300	8	1013.–	1095.–	1559.–	1685.–	1984.–	2145.–	328 00 301 171
□	350 x 350	8	1179.50	1275.–	1845.50	1995.–	2262.–	2445.–	328 00 351 171
	400 x 400	8	1346.–	1455.–	2030.50	2195.–	2586.–	2795.–	328 00 401 171
□	400 x 300	8	1263.–	1365.–	1929.–	2085.–	2391.–	2585.–	328 00 402 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

Gestellfarbe	Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5	Volant
Aluminium natureloxiert	158	453	523	ohne Volant

² Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen.

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse cm	Seiten- abstand cm	Mast Ø cm	Grund- fläche m ²	Schliesshöhe cm	Durchgangs- höhe cm	Gesamthöhe cm	Höhe offen cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	Max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80 x 80	120	80 (9)
300 x 300	-	6.7	9.0	125	215	345	270	80 x 80	120	90 (10)
350 x 350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	130	215	375	290	80 x 80	120	80 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.


Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

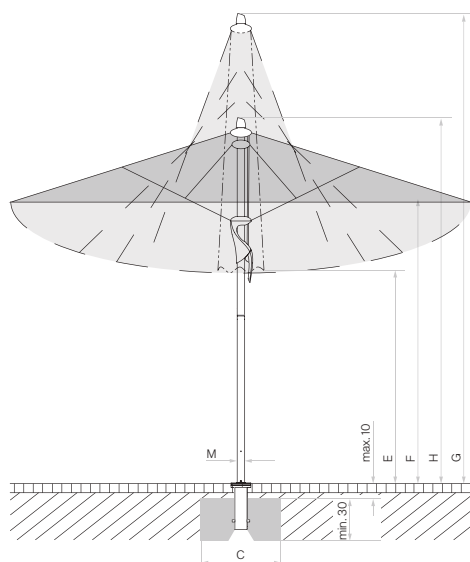


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.


☛ Positionen der LED beim FORTELLO® LED



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör FORTELLO® LED

Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		147.–	159.–	350 01 609 701

Zubehör

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100
² Akku-Pack, 14.4 V, 6.8 Ah, 100 Wh		458.–	495.–	350 01 565 500

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Adapter PX zu M4 + Standrohr M4, P+	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	184.–	199.–	350 01 226 510
Adapter				
Adapter PX zu M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	138.–	149.–	350 01 221 800
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P+	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P+	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P+	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4, P+	578.–	625.–	350 01 109 495
Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr M4, P+	578.–	625.–	350 01 109 438
³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		69.–	75.–	350 01 109 487
^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		175.–	189.–	350 01 109 486
Rollensockel				
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 610
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	809.–	875.–	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	245.–	350 01 110 500
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	225.–	350 01 113 720
^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4,P+ + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standrohre / Übergangsrohre				
Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)		119.–	129.–	350 01 200 235

¹ solange Vorrat
² Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen
³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet
⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel
⁷ 120 kg / 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm
⁸ geeignet für korrosive Umgebung

AMBIENTE Nova

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	8 Streben Aluminium Profiliertes Mastprofil 85 × 145 mm, Wandstärke: 2–5 mm Dachstreben: 33 × 20 mm
Funktion	Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Optional 360° Drehadapter, mit Elektrik 310°
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis (Kunststoffteile nur in RAL 7045)
Sondergrössen	Auf Anfrage erhältlich

Optionen	Motorantrieb für höchsten Komfort LED-Beleuchtung: stufenlos dimmbar, direkt, indirekt und am Mast, Farbtemperatur 2700 K (warmweiss), 4000–5500 Lumen (je nach Grösse). Drehfuss
Schirmbezug	Stoffqualität 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Gestell Aluminium, natureloxiert, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 400	8	5827.50	6300.–	105 00 400 171	6013.–	6500.–	105 00 400 170
	Ø 500	8	6267.–	6775.–	105 00 500 171	6452.–	6975.–	105 00 500 170
□	350 x 350	8	6012.50	6500.–	105 00 351 171	6198.–	6700.–	105 00 351 170
	400 x 400	8	6267.–	6775.–	105 00 401 171	6452.–	6975.–	105 00 401 170
□	400 x 300	8	6012.50	6500.–	105 00 402 171	6198.–	6700.–	105 00 402 170
	450 x 350	8	6267.–	6775.–	105 00 452 171	6452.–	6975.–	105 00 452 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamt- höhe / offen	Tiefste Höhe beim Öffnen + Schliessen / mit Volant	Mast- höhe	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G / G¹		M¹	Z	C		
Ø 400	370	8.5 x 14.5	11.3	91	158 / 134	225 / 200	365 / 295	148 / 124	295	232	80 x 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 x 14.5	17.7	91	146 / 122	225 / 200	401 / 305	136 / 112	295	281	100 x 100	310	35 (5)
350 x 350	-	8.5 x 14.5	12.3	91	92 / 68	225 / 200	343 / 285	82 / 58	295	213	80 x 80	240	40 (6)
400 x 400	-	8.5 x 14.5	16.0	91	80 / 56	225 / 200	367 / 290	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)
400 x 300	-	8.5 x 14.5	12.0	91	80 / 56	225 / 200	334 / 270	70 / 46	295	184	80 x 80	240	45 (6)
450 x 350	-	8.5 x 14.5	15.8	91	80 / 56	225 / 200	368 / 285	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

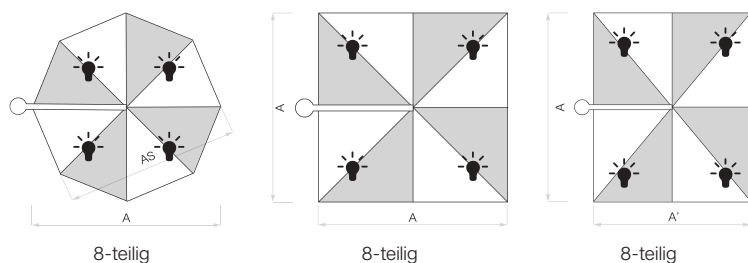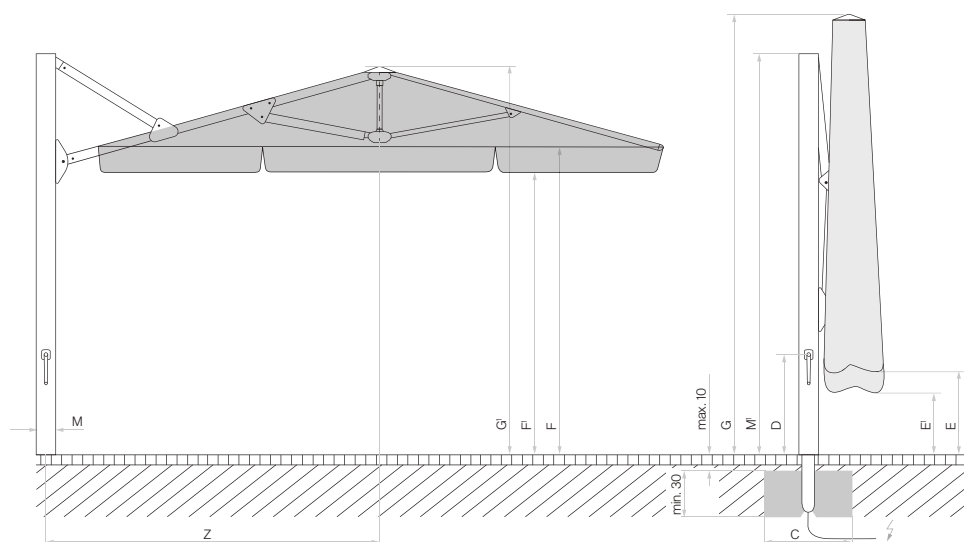

Zubehör AMBIENTE Nova

Optionen (in Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Steuerungen Ambiente Nova				
LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 561 2XX
Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	1475.50	1595.–	350 01 561 300
LED warmweiss und Motorantrieb zu Ambiente Nova, inkl. Steuerung Pz200	Fernbedienung	2290.–	2475.–	350 01 561 3XX

Schutzhülle

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345 × 80 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 400 / Ø 500 / 400 × 400 / 450 × 350		236.–	255.–	350 01 609 813
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 300 × 80 cm passend zu Schirmgrösse in cm: 350 × 350 / 400 × 300		236.–	255.–	350 01 609 814

Zubehör

Elektro-Zubehör

Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet		143.–	155.–	350 01 555 310
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4) (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr M4	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt		273.–	295.–	350 01 227 080
Dreh-Adapter M4 zu M4, 360° schwenkbar (elektrisch: 310°)	Standrohr M4	1152.–	1245.–	350 01 227 090



Gestell	8 Streben Aluminium Profiliertes, verdrehsicherer Mast, Ø 90 mm, Wandstärke 3.2 mm Dachstreben 33 x 20 mm Schieber und Krone aus glasfaserverstärkten Kunststoffteilen Schrauben und Nieten aus Edelstahl	Sondergrössen	Auf Anfrage erhältlich
Funktion	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe Abschliessbarer Spannhebel	Optionen	LED-Beleuchtung: RGBW stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 2500-4000 Lumen (je nach Grösse). Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit matt (RAL 7016) pulverbeschichtetes Aluminium Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis	Schirmbezug	Stoffqualität 5 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
		Volant	Mit oder ohne erhältlich
		Schutzhülle	Optional bestellbar
		CASTELLO® Pro, © Int. Design reg.	

Gestell Aluminium, natureloxiert, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 350	8	2290.–	2475.–	143 00 350 171	2475.–	2675.–	143 00 350 170
	Ø 400	8	2521.–	2725.–	143 00 400 171	2706.–	2925.–	143 00 400 170
	Ø 450	8	2752.–	2975.–	143 00 450 171	2937.–	3175.–	143 00 450 170
	Ø 500	8	3053.–	3300.–	143 00 500 171	3238.–	3500.–	143 00 500 170
	Ø 550	8	3492.–	3775.–	143 00 550 171	3677.–	3975.–	143 00 550 170
	Ø 600	8	3978.–	4300.–	143 00 600 171	4163.–	4500.–	143 00 600 170
□	300 x 300	8	2475.–	2675.–	143 00 301 171	2660.–	2875.–	143 00 301 170
	350 x 350	8	2752.–	2975.–	143 00 351 171	2937.–	3175.–	143 00 351 170
	400 x 400	8	3030.–	3275.–	143 00 401 171	3215.–	3475.–	143 00 401 170
	450 x 450	8	3353.–	3625.–	143 00 451 171	3538.–	3825.–	143 00 451 170
□	500 x 500	8	3723.50	4025.–	143 00 501 171	3908.–	4225.–	143 00 501 170
	350 x 300	8	2636.–	2850.–	143 00 352 171	2821.–	3050.–	143 00 352 170
	400 x 300	8	2914.–	3150.–	143 00 402 171	3099.–	3350.–	143 00 402 170
	450 x 350	8	3238.–	3500.–	143 00 452 171	3423.–	3700.–	143 00 452 170
	500 x 400	8	3585.–	3875.–	143 00 502 171	3770.–	4075.–	143 00 502 170
	550 x 450	8	4001.–	4325.–	143 00 552 171	4186.–	4525.–	143 00 552 170

Gestell Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 350	8	2290.–	2475.–	143 00 350 191	2475.–	2675.–	143 00 350 190
	Ø 400	8	2521.–	2725.–	143 00 400 191	2706.–	2925.–	143 00 400 190
	Ø 450	8	2752.–	2975.–	143 00 450 191	2937.–	3175.–	143 00 450 190
	Ø 500	8	3053.–	3300.–	143 00 500 191	3238.–	3500.–	143 00 500 190
	Ø 550	8	3492.–	3775.–	143 00 550 191	3677.–	3975.–	143 00 550 190
	Ø 600	8	3978.–	4300.–	143 00 600 191	4163.–	4500.–	143 00 600 190
□	300 x 300	8	2475.–	2675.–	143 00 301 191	2660.–	2875.–	143 00 301 190
	350 x 350	8	2752.–	2975.–	143 00 351 191	2937.–	3175.–	143 00 351 190
	400 x 400	8	3030.–	3275.–	143 00 401 191	3215.–	3475.–	143 00 401 190
	450 x 450	8	3353.–	3625.–	143 00 451 191	3538.–	3825.–	143 00 451 190
□	500 x 500	8	3723.50	4025.–	143 00 501 191	3908.–	4225.–	143 00 501 190
	350 x 300	8	2636.–	2850.–	143 00 352 191	2821.–	3050.–	143 00 352 190
	400 x 300	8	2914.–	3150.–	143 00 402 191	3099.–	3350.–	143 00 402 190
	450 x 350	8	3238.–	3500.–	143 00 452 191	3423.–	3700.–	143 00 452 190
	500 x 400	8	3585.–	3875.–	143 00 502 191	3770.–	4075.–	143 00 502 190
	550 x 450	8	4001.–	4325.–	143 00 552 191	4186.–	4525.–	143 00 552 190

Nenn- grösse	Anzahl Streben	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Höhe Schieber	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht Sockel	¹⁰ Max. zul. Windg. offen
cm		cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M			D	E / E ¹	F / F ¹	G	H	C		
Ø 350	8	325	9.0	8.7	113	162 / 137	225 / 200	342	280	80 x 80	180	100 (10)
Ø 400	8	370	9.0	11.3	105	154 / 129	225 / 200	360	286	90 x 90	180	90 (10)
Ø 450	8	415	9.0	14.3	97	146 / 121	225 / 200	377	293	90 x 90	180	75 (9)
Ø 500	8	462	9.0	17.7	90	137 / 112	225 / 200	394	299	100 x 100	240	65 (8)
Ø 550	8	510	9.0	21.4	83	129 / 104	225 / 200	412	306	100 x 100	310	60 (7)
Ø 600	8	554	9.0	25.5	74	120 / 95	225 / 200	429	313	100 x 100	310	55 (7)
300 x 300	8	-	9.0	9.0	89	127 / 102	225 / 200	341	276	90 x 90	180	100 (10)
350 x 350	8	-	9.0	12.3	73	114 / 89	225 / 200	365	283	90 x 90	240	85 (9)
400 x 400	8	-	9.0	16.0	59	100 / 75	225 / 200	387	290	100 x 100	240	75 (9)
450 x 450	8	-	9.0	20.3	55	89 / 64	225 / 200	412	298	100 x 100	310	65 (8)
500 x 500	8	-	9.0	25.0	50	82 / 57	225 / 200	440	305	110 x 110	310	60 (7)
350 x 300	8	-	9.0	10.5	78	120 / 95	225 / 200	354	280	90 x 90	180	90 (10)
400 x 300	8	-	9.0	12.0	80	107 / 82	225 / 200	360	283	90 x 90	180	80 (9)
450 x 350	8	-	9.0	15.8	65	95 / 70	225 / 200	384	291	100 x 100	240	75 (9)
500 x 400	8	-	9.0	20.0	53	82 / 57	225 / 200	407	298	100 x 100	310	65 (8)
550 x 450	8	-	9.0	24.8	53	83 / 58	225 / 200	443	305	110 x 110	310	60 (7)

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten

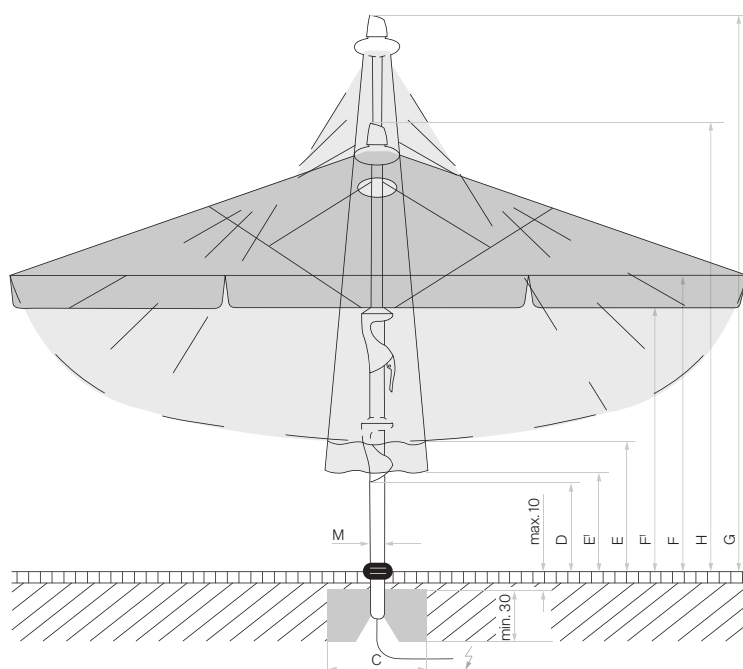


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

💡 Positionen der LED bei CASTELLO® Pro mit LED


⋈ Positionen der Heizstrahler bei CASTELLO® Pro mit Heizstrahler



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Steuerungen Castello Pro				
Steuerung Pz200 für LED RGBW, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 562 0XX
Steuerung Pz200 für LED RGBW, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 562 0XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, telegrau	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 562 200
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, anthrazit	Fernbedienung	1152.–	1245.–	350 01 562 200 19
Steuerung Pz200 für LED RGBW und Heizstrahler, 3 × 400V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1494.–	1615.–	350 01 562 1XX
Steuerung Pz200 für LED RGBW und Heizstrahler, 3 × 400V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1494.–	1615.–	350 01 562 1XX 19
Option Pz200 für 1 × 230 V (statt 3 × 400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W.	Passende Steuerung	kostenlos		350 01 562 201
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6,5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)	Kupplung Heizstrahler	291.–	315.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung)		45.–	49.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350 / Ø 400 / 300 × 300		153.–	165.–	350 01 900 340
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 350 × 350 / 400 × 400 / 450 × 450 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350		153.–	165.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600 / 500 × 500 / 500 × 400 / 550 × 450		153.–	165.–	350 01 900 310
Schutzhülle				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350		236.–	255.–	350 01 609 715
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 600 / 450 × 450 / 500 × 500 / 500 × 400 / 550 × 450		264.–	285.–	350 01 609 725
Zubehör				
⁴ Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		643.–	695.–	350 01 700 310 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		680.–	735.–	350 01 700 312 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		726.–	785.–	350 01 700 314 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		782.–	845.–	350 01 700 316 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		865.–	935.–	350 01 700 318 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, CAS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 320 XXX
^{4,16} Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 300 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		513.–	555.–	350 01 759 510 XXX
Seitenwand 350 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		550.–	595.–	350 01 759 512 XXX
Seitenwand 400 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		597.–	645.–	350 01 759 514 XXX
Seitenwand 450 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		606.–	655.–	350 01 759 516 XXX
Seitenwand 500 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		680.–	735.–	350 01 759 518 XXX
Seitenwand 550 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		828.–	895.–	350 01 759 520 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		143.–	155.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		171.–	185.–	350 01 555 305
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		110.–	119.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		273.–	295.–	350 01 906 100

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr M4	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530
Rollensockel				
^{1, 3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 mit Profil Castello Pro, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 300
Standrohr M4 mit Profil Castello Pro, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 300 19

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen⁶ nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm¹² Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D)¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.



Gestell	8 Streben Aluminium Profiliertes, verdrehsicherer Mast, Ø 105 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 4.5 mm Dachstreben 40 x 23 mm Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe Patentiertes Öffnen mit nur 4- 13 Kurbelumdrehungen
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit matt (RAL 7016) pulverbeschichtetes Aluminium Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
Sondergrössen	Auf Anfrage erhältlich

Optionen	Motorantrieb für höchsten Komfort LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 4500–5000 Lumen (je nach Grösse). Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
Schirmbezug	Stoffqualität 5 Nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung
Volant	Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 300	8	2405.–	2600.–	232 00 300 171	2590.–	2800.–	232 00 300 170
	Ø 350	8	2636.–	2850.–	232 00 350 171	2821.–	3050.–	232 00 350 170
	Ø 400	8	2868.–	3100.–	232 00 400 171	3053.–	3300.–	232 00 400 170
	Ø 450	8	3168.–	3425.–	232 00 450 171	3353.–	3625.–	232 00 450 170
	Ø 500	8	3492.–	3775.–	232 00 500 171	3677.–	3975.–	232 00 500 170
	Ø 550	8	3885.–	4200.–	232 00 550 171	4070.–	4400.–	232 00 550 170
□	Ø 600	8	4417.–	4775.–	232 00 600 171	4602.–	4975.–	232 00 600 170
	300 x 300	8	3006.50	3250.–	232 00 301 171	3191.50	3450.–	232 00 301 170
	350 x 350	8	3238.–	3500.–	232 00 351 171	3423.–	3700.–	232 00 351 170
	400 x 400	8	3608.–	3900.–	232 00 401 171	3793.–	4100.–	232 00 401 170
	450 x 450	8	3955.–	4275.–	232 00 451 171	4140.–	4475.–	232 00 451 170
□	500 x 500	8	4047.–	4375.–	232 00 501 171	4232.–	4575.–	232 00 501 170
	300 x 200	8	2752.–	2975.–	232 00 303 171	2937.–	3175.–	232 00 303 170
	300 x 250	8	2937.–	3175.–	232 00 304 171	3122.–	3375.–	232 00 304 170
	350 x 200	8	2891.–	3125.–	232 00 355 171	3076.–	3325.–	232 00 355 170
	350 x 250	8	3030.–	3275.–	232 00 354 171	3215.–	3475.–	232 00 354 170
	350 x 300	8	3099.–	3350.–	232 00 352 171	3284.–	3550.–	232 00 352 170
	400 x 200	8	3030.–	3275.–	232 00 404 171	3215.–	3475.–	232 00 404 170
	400 x 250	8	3168.–	3425.–	232 00 405 171	3353.–	3625.–	232 00 405 170
	400 x 300	8	3284.–	3550.–	232 00 402 171	3469.–	3750.–	232 00 402 170
	400 x 350	8	3168.–	3425.–	232 00 407 171	3353.–	3625.–	232 00 407 170
	450 x 250	8	3261.–	3525.–	232 00 453 171	3446.–	3725.–	232 00 453 170
	450 x 300	8	3561.50	3850.–	232 00 454 171	3746.–	4049.–	232 00 454 170
	450 x 350	8	3770.–	4075.–	232 00 452 171	3955.–	4275.–	232 00 452 170
	450 x 400	8	3885.–	4200.–	232 00 457 171	4070.–	4400.–	232 00 457 170
	500 x 250	8	3492.–	3775.–	232 00 504 171	3677.–	3975.–	232 00 504 170
	500 x 300	8	3608.–	3900.–	232 00 506 171	3793.–	4100.–	232 00 506 170
	500 x 350	8	3723.–	4025.–	232 00 510 171	3908.–	4225.–	232 00 510 170
	500 x 400	8	3839.–	4150.–	232 00 502 171	4024.–	4350.–	232 00 502 170
	500 x 450	8	3955.–	4275.–	232 00 512 171	4140.–	4475.–	232 00 512 170

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	cm							
	Ø 300	8	2405.–	2600.–	232 00 300 191	2590.–	2800.–	232 00 300 190
	Ø 350	8	2636.–	2850.–	232 00 350 191	2821.–	3050.–	232 00 350 190
	Ø 400	8	2868.–	3100.–	232 00 400 191	3053.–	3300.–	232 00 400 190
	Ø 450	8	3168.–	3425.–	232 00 450 191	3353.–	3625.–	232 00 450 190
	Ø 500	8	3492.–	3775.–	232 00 500 191	3677.–	3975.–	232 00 500 190
	Ø 550	8	3885.–	4200.–	232 00 550 191	4070.–	4400.–	232 00 550 190
□	Ø 600	8	4417.–	4775.–	232 00 600 191	4602.–	4975.–	232 00 600 190
	300 x 300	8	3006.50	3250.–	232 00 301 191	3191.50	3450.–	232 00 301 190
	350 x 350	8	3238.–	3500.–	232 00 351 191	3423.–	3700.–	232 00 351 190
	400 x 400	8	3608.–	3900.–	232 00 401 191	3793.–	4100.–	232 00 401 190
	450 x 450	8	3955.–	4275.–	232 00 451 191	4140.–	4475.–	232 00 451 190
□	500 x 500	8	4047.–	4375.–	232 00 501 191	4232.–	4575.–	232 00 501 190
	300 x 200	8	2752.–	2975.–	232 00 303 191	2937.–	3175.–	232 00 303 190
	300 x 250	8	2937.–	3175.–	232 00 304 191	3122.–	3375.–	232 00 304 190
	350 x 200	8	2891.–	3125.–	232 00 355 191	3076.–	3325.–	232 00 355 190
	350 x 250	8	3030.–	3275.–	232 00 354 191	3215.–	3475.–	232 00 354 190
	350 x 300	8	3099.–	3350.–	232 00 352 191	3284.–	3550.–	232 00 352 190
	400 x 200	8	3030.–	3275.–	232 00 404 191	3215.–	3475.–	232 00 404 190
	400 x 250	8	3168.–	3425.–	232 00 405 191	3353.–	3625.–	232 00 405 190
	400 x 300	8	3284.–	3550.–	232 00 402 191	3469.–	3750.–	232 00 402 190
	400 x 350	8	3168.–	3425.–	232 00 407 191	3353.–	3625.–	232 00 407 190
	450 x 250	8	3261.–	3525.–	232 00 453 191	3446.–	3725.–	232 00 453 190
	450 x 300	8	3562.–	3851.–	232 00 454 191	3746.–	4049.–	232 00 454 190
	450 x 350	8	3770.–	4075.–	232 00 452 191	3955.–	4275.–	232 00 452 190
	450 x 400	8	3885.–	4200.–	232 00 457 191	4070.–	4400.–	232 00 457 190
	500 x 250	8	3492.–	3775.–	232 00 504 191	3677.–	3975.–	232 00 504 190
	500 x 300	8	3608.–	3900.–	232 00 506 191	3793.–	4100.–	232 00 506 190
	500 x 350	8	3723.–	4025.–	232 00 510 191	3908.–	4225.–	232 00 510 190
	500 x 400	8	3839.–	4150.–	232 00 502 191	4024.–	4350.–	232 00 502 190
	500 x 450	8	3955.–	4275.–	232 00 512 191	4140.–	4475.–	232 00 512 190

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 300	8	3515.–	3800.–	233 00 300 171	3700.–	4000.–	233 00 300 170
	Ø 350	8	3747.–	4051.–	233 00 350 171	3932.–	4250.–	233 00 350 170
	Ø 400	8	3978.–	4300.–	233 00 400 171	4163.–	4500.–	233 00 400 170
	Ø 450	8	4278.–	4625.–	233 00 450 171	4463.–	4825.–	233 00 450 170
	Ø 500	8	4602.–	4975.–	233 00 500 171	4787.–	5175.–	233 00 500 170
	Ø 550	8	4995.–	5400.–	233 00 550 171	5180.–	5600.–	233 00 550 170
	Ø 600	8	5527.–	5975.–	233 00 600 171	5712.–	6175.–	233 00 600 170
□	300 x 300	8	4117.–	4450.–	233 00 301 171	4302.–	4650.–	233 00 301 170
	350 x 350	8	4348.50	4701.–	233 00 351 171	4533.–	4900.–	233 00 351 170
	400 x 400	8	4718.–	5100.–	233 00 401 171	4903.–	5300.–	233 00 401 170
	450 x 450	8	5065.–	5475.–	233 00 451 171	5250.–	5675.–	233 00 451 170
	500 x 500	8	5157.–	5575.–	233 00 501 171	5342.–	5775.–	233 00 501 170
□	300 x 200	8	3862.–	4175.–	233 00 303 171	4047.–	4375.–	233 00 303 170
	300 x 250	8	4047.–	4375.–	233 00 304 171	4232.–	4575.–	233 00 304 170
	350 x 200	8	4001.–	4325.–	233 00 355 171	4186.–	4525.–	233 00 355 170
	350 x 250	8	4140.–	4475.–	233 00 354 171	4325.–	4675.–	233 00 354 170
	350 x 300	8	4209.–	4550.–	233 00 352 171	4394.–	4750.–	233 00 352 170
	400 x 200	8	4140.–	4475.–	233 00 404 171	4325.–	4675.–	233 00 404 170
	400 x 250	8	4278.–	4625.–	233 00 405 171	4463.–	4825.–	233 00 405 170
	400 x 300	8	4394.–	4750.–	233 00 402 171	4579.–	4950.–	233 00 402 170
	400 x 350	8	4278.–	4625.–	233 00 407 171	4463.–	4825.–	233 00 407 170
	450 x 250	8	4371.–	4725.–	233 00 453 171	4556.–	4925.–	233 00 453 170
	450 x 300	8	4672.–	5050.–	233 00 454 171	4857.–	5250.–	233 00 454 170
	450 x 350	8	4880.–	5275.–	233 00 452 171	5065.–	5475.–	233 00 452 170
	450 x 400	8	4995.–	5400.–	233 00 457 171	5180.–	5600.–	233 00 457 170
	500 x 250	8	4602.–	4975.–	233 00 504 171	4787.–	5175.–	233 00 504 170
	500 x 300	8	4718.–	5100.–	233 00 506 171	4903.–	5300.–	233 00 506 170
	500 x 350	8	4834.–	5226.–	233 00 510 171	5018.–	5424.–	233 00 510 170
	500 x 400	8	4949.–	5350.–	233 00 502 171	5134.–	5550.–	233 00 502 170
	500 x 450	8	5065.–	5475.–	233 00 512 171	5250.–	5675.–	233 00 512 170

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 300	8	3515.–	3800.–	233 00 300 191	3700.–	4000.–	233 00 300 190
	Ø 350	8	3747.–	4051.–	233 00 350 191	3932.–	4250.–	233 00 350 190
	Ø 400	8	3978.–	4300.–	233 00 400 191	4163.–	4500.–	233 00 400 190
	Ø 450	8	4278.–	4625.–	233 00 450 191	4463.–	4825.–	233 00 450 190
	Ø 500	8	4602.–	4975.–	233 00 500 191	4787.–	5175.–	233 00 500 190
	Ø 550	8	4995.–	5400.–	233 00 550 191	5180.–	5600.–	233 00 550 190
	Ø 600	8	5527.–	5975.–	233 00 600 191	5712.–	6175.–	233 00 600 190
□	300 x 300	8	4117.–	4450.–	233 00 301 191	4302.–	4650.–	233 00 301 190
	350 x 350	8	4348.50	4701.–	233 00 351 191	4533.–	4900.–	233 00 351 190
	400 x 400	8	4718.–	5100.–	233 00 401 191	4903.–	5300.–	233 00 401 190
	450 x 450	8	5065.–	5475.–	233 00 451 191	5250.–	5675.–	233 00 451 190
	500 x 500	8	5157.–	5575.–	233 00 501 191	5342.–	5775.–	233 00 501 190
□	300 x 200	8	3862.–	4175.–	233 00 303 191	4047.–	4375.–	233 00 303 190
	300 x 250	8	4047.–	4375.–	233 00 304 191	4232.–	4575.–	233 00 304 190
	350 x 200	8	4001.–	4325.–	233 00 355 191	4186.–	4525.–	233 00 355 190
	350 x 250	8	4140.–	4475.–	233 00 354 191	4325.–	4675.–	233 00 354 190
	350 x 300	8	4209.–	4550.–	233 00 352 191	4394.–	4750.–	233 00 352 190
	400 x 200	8	4140.–	4475.–	233 00 404 191	4325.–	4675.–	233 00 404 190
	400 x 250	8	4278.–	4625.–	233 00 405 191	4463.–	4825.–	233 00 405 190
	400 x 300	8	4394.–	4750.–	233 00 402 191	4579.–	4950.–	233 00 402 190
	400 x 350	8	4278.–	4625.–	233 00 407 191	4463.–	4825.–	233 00 407 190
	450 x 250	8	4371.–	4725.–	233 00 453 191	4556.–	4925.–	233 00 453 190
	450 x 300	8	4672.–	5050.–	233 00 454 191	4857.–	5250.–	233 00 454 190
	450 x 350	8	4880.–	5275.–	233 00 452 191	5065.–	5475.–	233 00 452 190
	450 x 400	8	4995.–	5400.–	233 00 457 191	5180.–	5600.–	233 00 457 190
	500 x 250	8	4602.–	4975.–	233 00 504 191	4787.–	5175.–	233 00 504 190
	500 x 300	8	4718.–	5100.–	233 00 506 191	4903.–	5300.–	233 00 506 190
	500 x 350	8	4834.–	5226.–	233 00 510 191	5018.–	5424.–	233 00 510 190
	500 x 400	8	4949.–	5350.–	233 00 502 191	5134.–	5550.–	233 00 502 190
	500 x 450	8	5065.–	5475.–	233 00 512 191	5250.–	5675.–	233 00 512 190

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Nenn- grösse	Anzahl Streben	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht Sockel	¹⁰ Max. zul. Windg. offen
cm		cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	H	C		
Ø 300	8	277	10.5	7.1	85	187 / 162	235 / 210	338	279	90 x 90	180	120 (12)
Ø 350	8	325	10.5	8.7	85	179 / 154	235 / 210	356	285	90 x 90	180	115 (11)
Ø 400	8	370	10.5	11.3	85	176 / 151	235 / 210	378	292	90 x 90	180	90 (10)
Ø 450	8	415	10.5	14.3	85	178 / 153	235 / 210	406	299	100 x 100	180	75 (9)
Ø 500	8	460	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	423	305	100 x 100	240	70 (8)
Ø 550	8	508	10.5	21.4	85	153 / 128	235 / 210	433	312	110 x 110	310	65 (8)
Ø 600	8	554	10.5	25.5	85	136 / 111	235 / 210	442	319	110 x 110	310	60 (7)
300 x 300	8	-	10.5	9.0	85	142 / 117	235 / 210	353	280	90 x 90	180	115 (11)
350 x 350	8	-	10.5	12.3	85	124 / 99	235 / 210	371	287	100 x 100	240	95 (10)
400 x 400	8	-	10.5	16.0	85	121 / 96	235 / 210	405	294	110 x 110	240	80 (9)
450 x 450	8	-	10.5	20.3	80	103 / 78	235 / 210	422	301	110 x 110	310	70 (8)
500 x 500	8	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	308	120 x 120	310	60 (7)
300 x 200	8	-	10.5	6.0	85	129 / 104	235 / 210	308	274	90 x 90	180	115 (11)
300 x 250	8	-	10.5	7.5	85	139 / 114	235 / 210	333	277	90 x 90	180	110 (11)
350 x 200	8	-	10.5	7.0	85	118 / 93	235 / 210	318	278	90 x 90	180	110 (11)
350 x 250	8	-	10.5	8.8	85	123 / 98	235 / 210	337	281	90 x 90	180	105 (10)
350 x 300	8	-	10.5	10.5	85	133 / 108	235 / 210	362	284	100 x 100	180	95 (10)
400 x 200	8	-	10.5	8.0	85	100 / 75	235 / 210	322	283	90 x 90	180	95 (10)
400 x 250	8	-	10.5	10.0	85	106 / 81	235 / 210	341	285	90 x 90	180	90 (10)
400 x 300	8	-	10.5	12.0	85	117 / 92	235 / 210	366	288	100 x 100	180	85 (9)
400 x 350	8	-	10.5	14.0	85	125 / 100	235 / 210	391	291	100 x 100	240	80 (9)
450 x 250	8	-	10.5	11.25	85	101 / 76	235 / 210	361	303	100 x 100	180	90 (10)
450 x 300	8	-	10.5	13.5	85	100 / 75	235 / 210	370	292	100 x 100	180	80 (9)
450 x 350	8	-	10.5	15.8	85	109 / 84	235 / 210	394	295	100 x 100	240	75 (9)
450 x 400	8	-	10.5	18.0	80	111 / 86	235 / 210	413	298	110 x 110	240	70 (8)
500 x 250	8	-	10.5	12.5	85	85 / 60	235 / 210	366	303	100 x 100	180	85 (9)
500 x 300	8	-	10.5	15.0	85	88 / 63	235 / 210	380	296	100 x 100	240	80 (9)
500 x 350	8	-	10.5	17.5	85	96 / 71	235 / 210	401	299	110 x 110	240	70 (8)
500 x 400	8	-	10.5	20.0	75	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	240	65 (8)
500 x 450	8	-	10.5	22.5	75	98 / 73	235 / 210	436	305	110 x 110	310	60 (7)

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

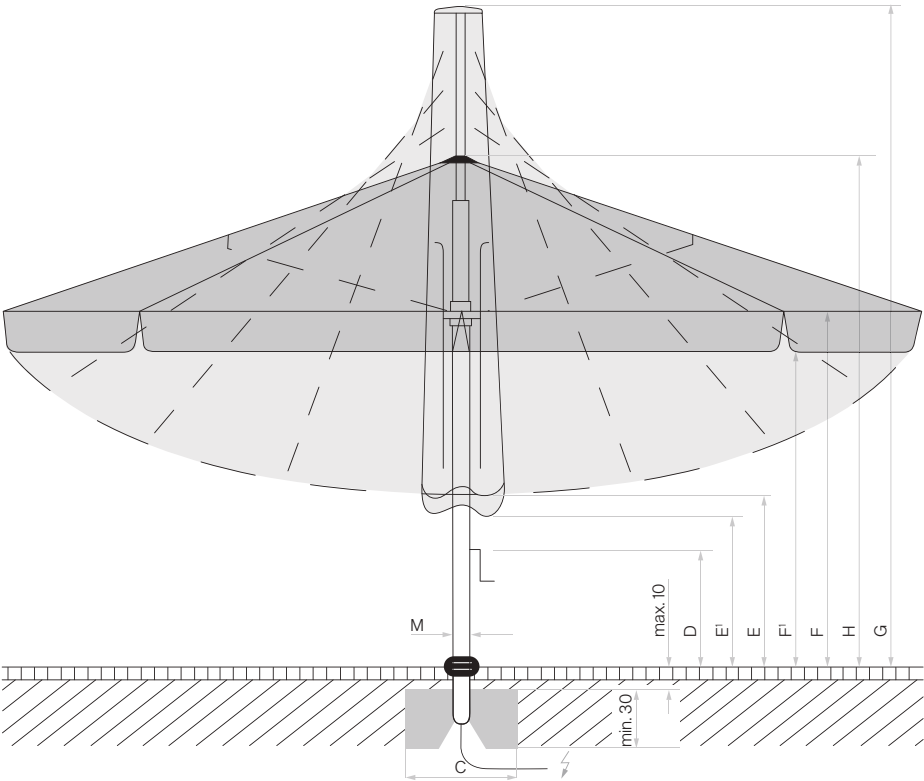


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

💡 Positionen der LED bei Palazzo Style mit LED


⋈ Positionen der Heizstrahler bei Palazzo Style mit Heizstrahler



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Steuerungen Palazzo mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1290.50	1395.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1290.50	1395.–	350 01 564 0XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, telegrau	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, anthrazit	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1836.–	1985.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1836.–	1985.–	350 01 564 1XX 19
Steuerungen Palazzo mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, telegrau	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, anthrazit	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1531.–	1655.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1531.–	1655.–	350 01 564 3XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, telegrau	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, anthrazit	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	2067.50	2235.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	2067.50	2235.–	350 01 564 4XX 19
Option 2 Heizstrahler				
Option Pz200 für 1 × 230 V (statt 3 × 400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W.	Passende Steuerung	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)	Kupplung Heizstrahler	291.–	315.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung)		45.–	49.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 300 / Ø 350 / Ø 400 / 300 × 300 / 300 × 200 / 300 × 250 / 350 × 200		153.–	165.–	350 01 900 340
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / 350 × 350 / 400 × 400 / 350 × 250 / 350 × 300 / 400 × 200		153.–	165.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 550 / Ø 600 / 450 × 450 / 500 × 500 / 400 × 250 / 400 × 300 / 400 × 350 / 450 × 250 / 450 × 300 / 450 × 350 / 450 × 400 / 500 × 250 / 500 × 300 / 500 × 350 / 500 × 400 / 500 × 450		153.–	165.–	350 01 900 310
Schutzhülle				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 275 × 80 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 300 / 300 × 200 / 300 × 250 / 350 × 200 / 400 × 200 / 400 × 250 NEU		208.–	225.–	350 01 609 805
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 350 / Ø 400 / 300 × 300 / 350 × 350 / 350 × 250 / 350 × 300 / 400 × 300 / 400 × 350 / 450 × 250 / 450 × 300 / 450 × 350 / 500 × 250 / 500 × 300		236.–	255.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500 / 450 × 400 / 500 × 350 / 500 × 400 / 500 × 450		338.–	365.–	350 01 609 825


Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
⁴Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 200 cm, PzS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		671.–	725.–	350 01 700 329 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 250 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		717.–	775.–	350 01 700 327 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		735.–	795.–	350 01 700 331 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		763.–	825.–	350 01 700 332 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		809.–	875.–	350 01 700 334 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		856.–	925.–	350 01 700 321 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		856.–	925.–	350 01 700 322 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		874.–	945.–	350 01 700 336 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		911.–	985.–	350 01 700 324 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		911.–	985.–	350 01 700 325 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		957.–	1035.–	350 01 700 338 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 342 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 344 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1041.–	1125.–	350 01 700 340 XXX
^{4,16}Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 200×225 cm, PzS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		523.–	565.–	350 01 759 544 XXX
Seitenwand 250×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		550.–	595.–	350 01 759 546 XXX
Seitenwand 300×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		597.–	645.–	350 01 759 548 XXX
Seitenwand 350×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		634.–	685.–	350 01 759 550 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		671.–	725.–	350 01 759 552 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		717.–	775.–	350 01 759 554 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		735.–	795.–	350 01 759 556 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		763.–	825.–	350 01 759 558 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		143.–	155.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		171.–	185.–	350 01 555 305
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		310.–	335.–	350 01 906 200

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Bodenhülse M8, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	338.–	365.–	350 01 226 000
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4 oder Aufstellscharnier	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1364.50	1475.–	350 01 223 510
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr oder Aufstellscharnier	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530
Rollensockel				
^{1, 3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
^{3, 7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 040
Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 040 19
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		458.–	495.–	350 01 225 040
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		458.–	495.–	350 01 225 040 19

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel⁷ 180 kg: Bodenfreiheit 13 mm¹² Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D)¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 1

PZR PZN PZS CAS AMB

- Proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße = nächstgrößere Standardgröße)
- Sondergröße Stufe 1 in 5 cm-Schritten möglich
- Maximale Verkleinerung bis Grenzmaß




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 2

PZR PZN PZS

- Nicht proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Sondergröße Stufe 2 wird neu gezeichnet
- Produktionstechnische Grenze bei 2:1 Verhältnis




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 3

PZR PZN PZS

- Asymmetrische Form der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Aussermittige Platzierung des Masts möglich
- Sondergröße Stufe 3 wird neu konstruiert



Ursprungsgröße / Sondergröße



Gestell	8, 10 oder 12 Streben Aluminium Profiliertes, verdrehsicherer Mast, Ø 105 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 4.5 mm Dachstreben 50 x 23 mm Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe Patentiertes Öffnen mit nur 7-17 Kurbelumdrehungen
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit matt (RAL 7016) pulverbeschichtetes Aluminium Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
Sondergrössen	Auf Anfrage erhältlich

Optionen	Motorantrieb für höchsten Komfort LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 5000-6500 Lumen (je nach Grösse). Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
Schirmbezug	Stoffqualität 5 Nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung
Volant	Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 400	8	3423.–	3700.–	332 00 400 171	3608.–	3900.–	332 00 400 170
	Ø 450	8	3793.–	4100.–	332 00 450 171	3978.–	4300.–	332 00 450 170
	Ø 450 ⁹	8	4163.–	4500.–	332 00 455 171	4348.–	4700.–	332 00 455 170
	Ø 500	8	4140.–	4475.–	332 00 500 171	4325.–	4675.–	332 00 500 170
	Ø 500	10	4602.–	4975.–	332 00 505 171	4787.–	5175.–	332 00 505 170
	Ø 550	10	4810.–	5200.–	332 00 550 171	4995.–	5400.–	332 00 550 170
	Ø 600	10	5042.–	5450.–	332 00 600 171	5227.–	5650.–	332 00 600 170
	Ø 650	10	5574.–	6025.–	332 00 650 171	5759.–	6225.–	332 00 650 170
□	Ø 700	10	6152.–	6650.–	332 00 700 171	6337.–	6850.–	332 00 700 170
	350 x 350	8	3723.–	4025.–	332 00 351 171	3908.–	4225.–	332 00 351 170
	400 x 400	8	4093.50	4425.–	332 00 401 171	4278.–	4625.–	332 00 401 170
	400 x 400	12	4602.–	4975.–	332 00 406 171	4787.–	5175.–	332 00 406 170
	450 x 450	8	4417.–	4775.–	332 00 451 171	4602.–	4975.–	332 00 451 170
	450 x 450	12	5042.–	5450.–	332 00 456 171	5227.–	5650.–	332 00 456 170
	500 x 500	8	4672.–	5050.–	332 00 503 171	4857.–	5250.–	332 00 503 170
	500 x 500	12	5574.50	6026.–	332 00 514 171	5759.–	6225.–	332 00 514 170
□	550 x 550	12	6267.–	6775.–	332 00 551 171	6452.–	6975.–	332 00 551 170
	600 x 600	12	7007.50	7575.–	332 00 602 171	7192.–	7775.–	332 00 602 170
	450 x 350	8	4371.–	4725.–	332 00 452 171	4556.–	4925.–	332 00 452 170
	450 x 400	8	4510.–	4875.–	332 00 457 171	4695.–	5075.–	332 00 457 170
	500 x 250	8	3955.–	4275.–	332 00 504 171	4140.–	4475.–	332 00 504 170
	500 x 300	10	4695.–	5075.–	332 00 509 171	4880.–	5275.–	332 00 509 170
	500 x 350	10	4810.–	5200.–	332 00 513 171	4995.–	5400.–	332 00 513 170
	500 x 400	8	4602.–	4975.–	332 00 502 171	4787.–	5175.–	332 00 502 170
	500 x 400	10	4949.–	5350.–	332 00 507 171	5134.–	5550.–	332 00 507 170
	500 x 450	10	5042.–	5450.–	332 00 508 171	5227.–	5650.–	332 00 508 170
	550 x 300	10	4857.–	5250.–	332 00 553 171	5042.–	5450.–	332 00 553 170
	550 x 350	10	5042.–	5450.–	332 00 554 171	5227.–	5650.–	332 00 554 170
	550 x 400	10	5203.50	5625.–	332 00 557 171	5388.–	5824.–	332 00 557 170
	550 x 450	10	5435.–	5875.–	332 00 552 171	5620.–	6075.–	332 00 552 170
	550 x 500	10	5435.–	5875.–	332 00 558 171	5620.–	6075.–	332 00 558 170
	600 x 300	10	5042.–	5450.–	332 00 604 171	5227.–	5650.–	332 00 604 170
	600 x 350	10	5180.–	5600.–	332 00 603 171	5365.–	5800.–	332 00 603 170
	600 x 400	10	5550.–	6000.–	332 00 622 171	5735.–	6200.–	332 00 622 170
	600 x 450	10	5920.–	6400.–	332 00 607 171	6105.–	6600.–	332 00 607 170
	600 x 500	10	6267.–	6775.–	332 00 623 171	6452.–	6975.–	332 00 623 170
	600 x 550	10	6614.–	7150.–	332 00 608 171	6799.–	7350.–	332 00 608 170

⁹ verstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	cm							
	Ø 400	8	3423.–	3700.–	332 00 400 191	3608.–	3900.–	332 00 400 190
	Ø 450	8	3793.–	4100.–	332 00 450 191	3978.–	4300.–	332 00 450 190
	Ø 450 ⁹	8	4163.–	4500.–	332 00 455 191	4348.–	4700.–	332 00 455 190
	Ø 500	8	4140.–	4475.–	332 00 500 191	4325.–	4675.–	332 00 500 190
	Ø 500	10	4602.–	4975.–	332 00 505 191	4787.–	5175.–	332 00 505 190
	Ø 550	10	4810.–	5200.–	332 00 550 191	4995.–	5400.–	332 00 550 190
	Ø 600	10	5042.–	5450.–	332 00 600 191	5227.–	5650.–	332 00 600 190
	Ø 650	10	5574.–	6025.–	332 00 650 191	5759.–	6225.–	332 00 650 190
□	Ø 700	10	6152.–	6650.–	332 00 700 191	6337.–	6850.–	332 00 700 190
	350 x 350	8	3723.–	4025.–	332 00 351 191	3908.–	4225.–	332 00 351 190
	400 x 400	8	4093.50	4425.–	332 00 401 191	4278.–	4625.–	332 00 401 190
	400 x 400	12	4602.–	4975.–	332 00 406 191	4787.–	5175.–	332 00 406 190
	450 x 450	8	4417.–	4775.–	332 00 451 191	4602.–	4975.–	332 00 451 190
	450 x 450	12	5042.–	5450.–	332 00 456 191	5227.–	5650.–	332 00 456 190
	500 x 500	8	4672.–	5050.–	332 00 503 191	4857.–	5250.–	332 00 503 190
	500 x 500	12	5574.50	6026.–	332 00 514 191	5759.–	6225.–	332 00 514 190
	550 x 550	12	6267.–	6775.–	332 00 551 191	6452.–	6975.–	332 00 551 190
□	600 x 600	12	7007.50	7575.–	332 00 602 191	7192.–	7775.–	332 00 602 190
	450 x 350	8	4371.–	4725.–	332 00 452 191	4556.–	4925.–	332 00 452 190
	450 x 400	8	4510.–	4875.–	332 00 457 191	4695.–	5075.–	332 00 457 190
	500 x 250	8	3955.–	4275.–	332 00 504 191	4140.–	4475.–	332 00 504 190
	500 x 300	10	4695.–	5075.–	332 00 509 191	4880.–	5275.–	332 00 509 190
	500 x 350	10	4810.–	5200.–	332 00 513 191	4995.–	5400.–	332 00 513 190
	500 x 400	8	4602.–	4975.–	332 00 502 191	4787.–	5175.–	332 00 502 190
	500 x 400	10	4949.–	5350.–	332 00 507 191	5134.–	5550.–	332 00 507 190
	500 x 450	10	5042.–	5450.–	332 00 508 191	5227.–	5650.–	332 00 508 190
□	550 x 300	10	4857.–	5250.–	332 00 553 191	5042.–	5450.–	332 00 553 190
	550 x 350	10	5042.–	5450.–	332 00 554 191	5227.–	5650.–	332 00 554 190
	550 x 400	10	5204.–	5626.–	332 00 557 191	5388.–	5824.–	332 00 557 190
	550 x 450	10	5435.–	5875.–	332 00 552 191	5620.–	6075.–	332 00 552 190
	550 x 500	10	5435.–	5875.–	332 00 558 191	5620.–	6075.–	332 00 558 190
	600 x 300	10	5042.–	5450.–	332 00 604 191	5227.–	5650.–	332 00 604 190
	600 x 350	10	5180.–	5600.–	332 00 603 191	5365.–	5800.–	332 00 603 190
	600 x 400	10	5550.–	6000.–	332 00 622 191	5735.–	6200.–	332 00 622 190
	600 x 450	10	5920.–	6400.–	332 00 607 191	6105.–	6600.–	332 00 607 190
	600 x 500	10	6267.–	6775.–	332 00 623 191	6452.–	6975.–	332 00 623 190
	600 x 550	10	6614.–	7150.–	332 00 608 191	6799.–	7350.–	332 00 608 190

⁹verstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 400	8	4533.–	4900.–	333 00 400 171	4718.–	5100.–	333 00 400 170
	Ø 450	8	4903.–	5300.–	333 00 450 171	5088.–	5500.–	333 00 450 170
	Ø 450 ⁹	8	5273.–	5700.–	333 00 455 171	5458.–	5900.–	333 00 455 170
	Ø 500	8	5250.–	5675.–	333 00 500 171	5435.–	5875.–	333 00 500 170
	Ø 500	10	5712.–	6175.–	333 00 505 171	5897.–	6375.–	333 00 505 170
	Ø 550	10	5920.–	6400.–	333 00 550 171	6105.–	6600.–	333 00 550 170
	Ø 600	10	6152.–	6650.–	333 00 600 171	6337.–	6850.–	333 00 600 170
	Ø 650	10	6684.–	7225.–	333 00 650 171	6869.–	7425.–	333 00 650 170
□	Ø 700	10	7262.–	7850.–	333 00 700 171	7447.–	8050.–	333 00 700 170
	350 x 350	8	4834.–	5226.–	333 00 351 171	5018.–	5424.–	333 00 351 170
	400 x 400	8	5203.50	5625.–	333 00 401 171	5388.50	5825.–	333 00 401 170
	400 x 400	12	5712.–	6175.–	333 00 406 171	5897.–	6375.–	333 00 406 170
	450 x 450	8	5527.–	5975.–	333 00 451 171	5712.–	6175.–	333 00 451 170
	450 x 450	12	6152.–	6650.–	333 00 456 171	6337.–	6850.–	333 00 456 170
	500 x 500	8	5782.–	6250.–	333 00 503 171	5967.–	6450.–	333 00 503 170
	500 x 500	12	6684.–	7225.–	333 00 514 171	6869.–	7425.–	333 00 514 170
□	550 x 550	12	7377.–	7975.–	333 00 551 171	7562.–	8175.–	333 00 551 170
	600 x 600	12	8117.50	8775.–	333 00 602 171	8302.50	8975.–	333 00 602 170
	450 x 350	8	5480.50	5924.–	333 00 452 171	5666.–	6125.–	333 00 452 170
	450 x 400	8	5620.–	6075.–	333 00 457 171	5805.–	6275.–	333 00 457 170
	500 x 250	8	5065.–	5475.–	333 00 504 171	5250.–	5675.–	333 00 504 170
	500 x 300	10	5805.–	6275.–	333 00 509 171	5990.–	6475.–	333 00 509 170
	500 x 350	10	5920.–	6400.–	333 00 513 171	6105.–	6600.–	333 00 513 170
	500 x 400	8	5712.–	6175.–	333 00 502 171	5897.–	6375.–	333 00 502 170
□	500 x 400	10	6059.–	6550.–	333 00 507 171	6244.–	6750.–	333 00 507 170
	500 x 450	10	6152.–	6650.–	333 00 508 171	6337.–	6850.–	333 00 508 170
	550 x 300	10	5967.–	6450.–	333 00 553 171	6152.–	6650.–	333 00 553 170
	550 x 350	10	6152.–	6650.–	333 00 554 171	6337.–	6850.–	333 00 554 170
	550 x 400	10	6314.–	6825.–	333 00 557 171	6499.–	7025.–	333 00 557 170
	550 x 450	10	6545.–	7075.–	333 00 552 171	6730.–	7275.–	333 00 552 170
	550 x 500	10	6545.–	7075.–	333 00 558 171	6730.–	7275.–	333 00 558 170
	600 x 300	10	6152.–	6650.–	333 00 604 171	6337.–	6850.–	333 00 604 170
	600 x 350	10	6290.–	6799.–	333 00 603 171	6476.–	7001.–	333 00 603 170
	600 x 400	10	6660.50	7200.–	333 00 622 171	6845.50	7400.–	333 00 622 170
	600 x 450	10	7031.–	7601.–	333 00 607 171	7216.–	7800.–	333 00 607 170
	600 x 500	10	7377.–	7975.–	333 00 623 171	7562.–	8175.–	333 00 623 170
	600 x 550	10	7724.–	8350.–	333 00 608 171	7909.–	8550.–	333 00 608 170

⁹ verstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 400	8	4533.–	4900.–	333 00 400 191	4718.–	5100.–	333 00 400 190
	Ø 450	8	4903.–	5300.–	333 00 450 191	5088.–	5500.–	333 00 450 190
	Ø 450 ⁹	8	5273.–	5700.–	333 00 455 191	5458.–	5900.–	333 00 455 190
	Ø 500	8	5250.–	5675.–	333 00 500 191	5435.–	5875.–	333 00 500 190
	Ø 500	10	5712.–	6175.–	333 00 505 191	5897.–	6375.–	333 00 505 190
	Ø 550	10	5920.–	6400.–	333 00 550 191	6105.–	6600.–	333 00 550 190
	Ø 600	10	6152.–	6650.–	333 00 600 191	6337.–	6850.–	333 00 600 190
	Ø 650	10	6684.–	7225.–	333 00 650 191	6869.–	7425.–	333 00 650 190
	Ø 700	10	7262.–	7850.–	333 00 700 191	7447.–	8050.–	333 00 700 190
□	350 x 350	8	4834.–	5226.–	333 00 351 191	5018.–	5424.–	333 00 351 190
	400 x 400	8	5203.50	5625.–	333 00 401 191	5388.50	5825.–	333 00 401 190
	400 x 400	12	5712.–	6175.–	333 00 406 191	5897.–	6375.–	333 00 406 190
	450 x 450	8	5527.–	5975.–	333 00 451 191	5712.–	6175.–	333 00 451 190
	450 x 450	12	6152.–	6650.–	333 00 456 191	6337.–	6850.–	333 00 456 190
	500 x 500	8	5782.–	6250.–	333 00 503 191	5967.–	6450.–	333 00 503 190
	500 x 500	12	6684.–	7225.–	333 00 514 191	6869.–	7425.–	333 00 514 190
	550 x 550	12	7377.–	7975.–	333 00 551 191	7562.–	8175.–	333 00 551 190
	600 x 600	12	8117.50	8775.–	333 00 602 191	8302.50	8975.–	333 00 602 190
□	450 x 350	8	5480.50	5924.–	333 00 452 191	5666.–	6125.–	333 00 452 190
	450 x 400	8	5620.–	6075.–	333 00 457 191	5805.–	6275.–	333 00 457 190
	500 x 250	8	5065.–	5475.–	333 00 504 191	5250.–	5675.–	333 00 504 190
	500 x 300	10	5805.–	6275.–	333 00 509 191	5990.–	6475.–	333 00 509 190
	500 x 350	10	5920.–	6400.–	333 00 513 191	6105.–	6600.–	333 00 513 190
	500 x 400	8	5712.–	6175.–	333 00 502 191	5897.–	6375.–	333 00 502 190
	500 x 400	10	6059.–	6550.–	333 00 507 191	6244.–	6750.–	333 00 507 190
	500 x 450	10	6152.–	6650.–	333 00 508 191	6337.–	6850.–	333 00 508 190
	550 x 300	10	5967.–	6450.–	333 00 553 191	6152.–	6650.–	333 00 553 190
	550 x 350	10	6152.–	6650.–	333 00 554 191	6337.–	6850.–	333 00 554 190
	550 x 400	10	6314.–	6825.–	333 00 557 191	6499.–	7025.–	333 00 557 190
	550 x 450	10	6545.–	7075.–	333 00 552 191	6730.–	7275.–	333 00 552 190
	550 x 500	10	6545.–	7075.–	333 00 558 191	6730.–	7275.–	333 00 558 190
	600 x 300	10	6152.–	6650.–	333 00 604 191	6337.–	6850.–	333 00 604 190
	600 x 350	10	6290.–	6799.–	333 00 603 191	6476.–	7001.–	333 00 603 190
	600 x 400	10	6660.50	7200.–	333 00 622 191	6845.50	7400.–	333 00 622 190
	600 x 450	10	7031.–	7601.–	333 00 607 191	7216.–	7800.–	333 00 607 190
	600 x 500	10	7377.–	7975.–	333 00 623 191	7562.–	8175.–	333 00 623 190
	600 x 550	10	7724.–	8350.–	333 00 608 191	7909.–	8550.–	333 00 608 190

⁹ verstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Nenn- grösse	Anzahl Streben	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht Sockel	¹⁰ Max. zul. Windg. offen
cm		cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	H	C		
Ø 400	8	370	10.5	11.3	85	179 / 154	235 / 210	382	292	100 x 100	240	110 (11)
Ø 450	8	416	10.5	14.3	85	167 / 142	235 / 210	396	299	100 x 100	240	85 (9)
Ø 450 ⁹	8	416	10.5	14.3	85	167 / 142	235 / 210	395	298	110 x 110	310	105 (11)
Ø 500	8	462	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	424	305	100 x 100	240	80 (9)
Ø 500	10	476	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	423	305	110 x 110	430	105 (11)
Ø 550	10	523	10.5	21.4	85	155 / 130	235 / 210	435	311	110 x 110	430	90 (10)
Ø 600	10	571	10.5	25.5	85	141 / 116	235 / 210	447	318	110 x 110	430	80 (9)
Ø 650	10	618	10.5	29.9	65	122 / 97	235 / 210	454	325	110 x 110	570	75 (9)
Ø 700	10	665	10.5	36.8	85	103 / 78	235 / 210	460	331	120 x 120	570	65 (8)
350 x 350	8	-	10.5	12.25	85	134 / 109	235 / 210	382	287	100 x 100	310	110 (11)
400 x 400	8	-	10.5	16.0	85	121 / 96	235 / 210	404	294	100 x 100	310	90 (10)
400 x 400	12	-	10.5	16.0	80	121 / 96	235 / 210	404	294	110 x 110	430	110 (11)
450 x 450	8	-	10.5	20.3	85	98 / 73	235 / 210	417	300	110 x 110	430	80 (9)
450 x 450	12	-	10.5	20.25	80	98 / 73	235 / 210	417	301	120 x 120	570	105 (11)
500 x 500	8	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	307	110 x 110	430	70 (8)
500 x 500	12	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	307	110 x 110	430	85 (9)
550 x 550	12	-	10.5	30.3	65	80 / 55	235 / 210	472	318	120 x 120	570	75 (9)
600 x 600	12	-	10.5	36.0	65	81 / 56	235 / 210	512	344	130 x 130	570	65 (8)
450 x 350	8	-	10.5	15.8	80	112 / 87	235 / 210	397	294	100 x 100	240	85 (9)
450 x 400	8	-	10.5	18.0	80	109 / 84	235 / 210	411	297	100 x 100	310	80 (9)
500 x 250	8	-	10.5	12.5	85	91 / 66	235 / 210	374	310	100 x 100	240	90 (10)
500 x 300	10	-	10.5	15.0	85	103 / 78	235 / 210	395	295	100 x 100	310	95 (10)
500 x 350	10	-	10.5	17.5	80	108 / 83	235 / 210	414	298	110 x 110	310	90 (10)
500 x 400	8	-	10.5	20.0	80	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	310	70 (8)
500 x 400	10	-	10.5	20.0	80	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	430	85 (9)
500 x 450	10	-	10.5	22.5	75	92 / 67	235 / 210	430	304	110 x 110	430	80 (9)
550 x 300	10	-	10.5	16.5	85	86 / 61	235 / 210	400	300	110 x 110	310	90 (10)
550 x 350	10	-	10.5	19.25	80	93 / 68	235 / 210	420	302	110 x 110	310	85 (9)
550 x 400	10	-	10.5	22.0	75	89 / 64	235 / 210	431	305	110 x 110	430	80 (9)
550 x 450	10	-	10.5	24.8	75	85 / 60	235 / 210	442	308	110 x 110	430	75 (9)
550 x 500	10	-	10.5	27.5	65	95 / 70	235 / 210	470	317	120 x 120	430	70 (8)
600 x 300	10	-	10.5	18.0	85	81 / 56	235 / 210	418	307	110 x 110	310	80 (9)
600 x 350	10	-	10.5	21.0	75	84 / 59	235 / 210	432	306	110 x 110	430	80 (9)
600 x 400	10	-	10.5	24.0	75	81 / 56	235 / 210	443	309	120 x 120	430	75 (9)
600 x 450	10	-	10.5	27.0	65	87 / 62	235 / 210	466	318	120 x 120	430	70 (8)
600 x 500	10	-	10.5	30.0	65	82 / 57	235 / 210	476	321	120 x 120	430	70 (8)
600 x 550	10	-	10.5	33.0	65	81 / 56	235 / 210	495	339	120 x 120	570	65 (8)

⁹verstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit

¹⁰mit Volant 10 km/h tiefer


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

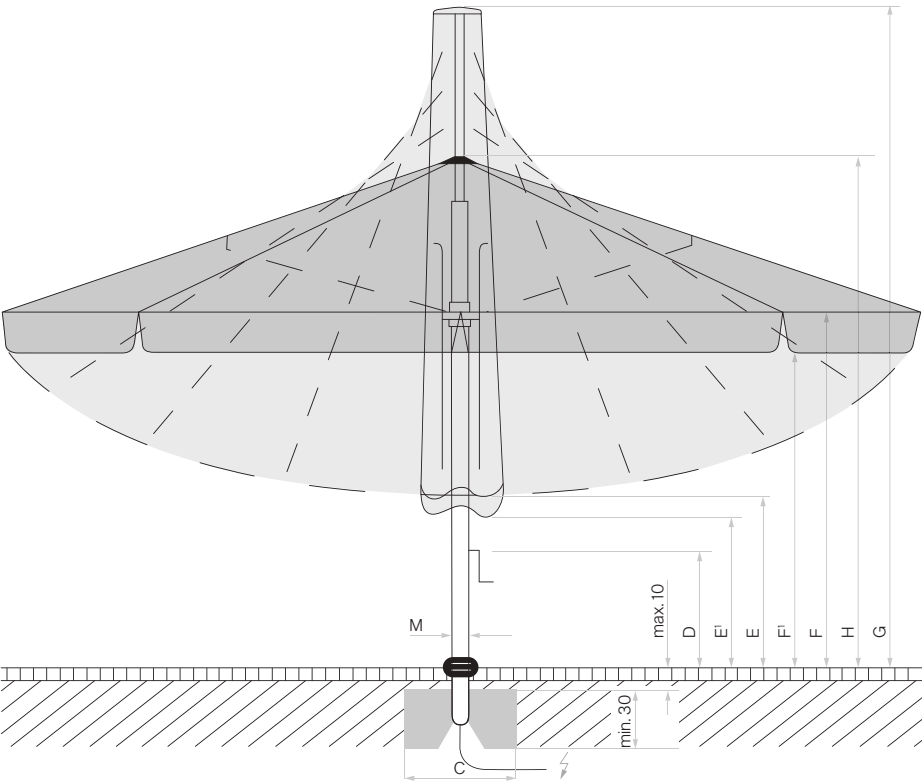


Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.


- 💡 Positionen der LED bei Palazzo Noblesse mit LED
- 🌊 Positionen der Heizstrahler bei Palazzo Noblesse mit Heizstrahler




8-teilig




10-teilig




8-teilig



12-teilig



8-teilig



10-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Steuerungen Palazzo mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1383.–	1495.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1383.–	1495.–	350 01 564 0XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, telegrau	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, anthrazit	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1929.–	2085.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1929.–	2085.–	350 01 564 1XX 19
Steuerungen Palazzo mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, telegrau	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, anthrazit	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1633.–	1765.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1633.–	1765.–	350 01 564 3XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, telegrau	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, anthrazit	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	2160.–	2335.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	2160.–	2335.–	350 01 564 4XX 19
Option 2 Heizstrahler				
Option Pz200 für 1 × 230 V (statt 3 × 400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W.	Passende Steuerung	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)	Kupplung Heizstrahler	291.–	315.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung)		45.–	49.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 400		153.–	165.–	350 01 900 340
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 450 / Ø 500 / 350 × 350 / 400 × 400		153.–	165.–	350 01 900 300
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 550 / Ø 600 / Ø 650 / Ø 700 / 450 × 450 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 450 × 350 / 450 × 400 / 500 × 250 / 500 × 300 / 500 × 350 / 500 × 400 / 500 × 450 / 550 × 300 / 550 × 350 / 550 × 400 / 550 × 450 / 550 × 500 / 600 × 300 / 600 × 350 / 600 × 400 / 600 × 450 / 600 × 500 / 600 × 550		153.–	165.–	350 01 900 310
Schutzhülle				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 400 / Ø 450 / 350 × 350 / 500 × 250 / 500 × 300		236.–	255.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 500 / Ø 550 / Ø 600 / Ø 650 / Ø 700 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500 / 450 × 350 / 450 × 400 / 500 × 350 / 500 × 400 / 500 × 450 / 550 × 300 / 550 × 350 / 550 × 400 / 550 × 450 / 600 × 300 / 600 × 350 / 600 × 400 / 600 × 450		338.–	365.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm passend zu Schirmgrösse in cm: 550 × 550 / 600 × 600 / 550 × 500 / 600 × 500 / 600 × 550		384.–	415.–	350 01 609 835


Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise	Bestellnummer	
		EK-Basis	UVP	
⁴Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 250 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		717.–	775.–	350 01 700 327 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 300 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		735.–	795.–	350 01 700 331 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		763.–	825.–	350 01 700 332 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		809.–	875.–	350 01 700 334 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		856.–	925.–	350 01 700 321 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		856.–	925.–	350 01 700 322 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzNS ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		893.–	965.–	350 01 700 323 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		874.–	945.–	350 01 700 336 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		911.–	985.–	350 01 700 324 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		911.–	985.–	350 01 700 325 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzNS ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		957.–	1035.–	350 01 700 326 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		957.–	1035.–	350 01 700 338 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1041.–	1125.–	350 01 700 340 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 342 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzN ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 344 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzNS ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1004.–	1085.–	350 01 700 345 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzNS ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1041.–	1125.–	350 01 700 346 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzNS ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1041.–	1125.–	350 01 700 347 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1087.–	1175.–	350 01 700 348 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 600 cm, PzN ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1152.–	1245.–	350 01 700 350 XXX
^{4,16}Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 250×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		550.–	595.–	350 01 759 546 XXX
Seitenwand 300×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		597.–	645.–	350 01 759 548 XXX
Seitenwand 350×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		634.–	685.–	350 01 759 550 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		671.–	725.–	350 01 759 552 XXX
Seitenwand 400×225 cm, PzNS ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		698.–	755.–	350 01 759 553 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		717.–	775.–	350 01 759 554 XXX
Seitenwand 450×225 cm, PzNS ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		726.–	785.–	350 01 759 555 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		735.–	795.–	350 01 759 556 XXX
Seitenwand 500×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		763.–	825.–	350 01 759 558 XXX
Seitenwand 550×225 cm, PzNS ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		782.–	845.–	350 01 759 559 XXX
Seitenwand 550×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		809.–	875.–	350 01 759 560 XXX
Seitenwand 600×225 cm, PzN ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		846.–	915.–	350 01 759 562 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		143.–	155.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		171.–	185.–	350 01 555 305
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		310.–	335.–	350 01 906 200

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Bodenhülse M8, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	338.–	365.–	350 01 226 000
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4 oder Aufstellscharnier	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	1290.50	1395.–	350 01 222 510
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1031.–	1115.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M8	1364.50	1475.–	350 01 223 510
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Standrohr oder Aufstellscharnier	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 48 kg, für 240 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), Beton		384.–	415.–	350 01 226 950
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		523.–	565.–	350 01 226 952
Betonelement-Set, 8 × 48 kg, für 430 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 384 kg), Beton		763.–	825.–	350 01 226 948
Betonelement-Set, 8 × 65 kg, für 570 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 520 kg), Beton		1050.–	1135.–	350 01 226 954
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		717.–	775.–	350 01 227 417
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		717.–	775.–	350 01 227 430
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		809.–	875.–	350 01 227 517
Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		809.–	875.–	350 01 227 530
Standrohre / Aufstellscharniere				
Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 040
Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		273.–	295.–	350 01 227 040 19
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		458.–	495.–	350 01 225 040
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		458.–	495.–	350 01 225 040 19

⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen¹² Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 1

PZR PZN PZS CAS AMB

- Proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße = nächstgrößere Standardgröße)
- Sondergröße Stufe 1 in 5 cm-Schritten möglich
- Maximale Verkleinerung bis Grenzmaß




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 2

PZR PZN PZS

- Nicht proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Sondergröße Stufe 2 wird neu gezeichnet
- Produktionstechnische Grenze bei 2:1 Verhältnis




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 3

PZR PZN PZS

- Asymmetrische Form der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Aussermittige Platzierung des Masts möglich
- Sondergröße Stufe 3 wird neu konstruiert



Ursprungsgröße / Sondergröße

PALAZZO® Royal / E

Befestigung



Verwendungsort



Gestell	10, 12 oder 14 Streben Aluminium Profiliertes, verdrehsicherer Mast, Ø 120 mm, inkl. Verstärkungsrippen, Wandstärke 5.5 mm Dachstreben 55 x 30 mm, mit Kedernuten für Überzugsegmente Schrauben und Nieten aus Edelstahl	Optionen	Motorantrieb für höchsten Komfort LED-Beleuchtung RGB+W stufenlos dimmbar, direkt und indirekt, Farbtemperatur 3000 K (warmweiss), 5800-7200 Lumen (je nach Grösse). Heizstrahler (Infrarot, mit Schnellkupplung)
Funktion	Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe Patentiertes Öffnen mit nur 14-19 Kurbelumdrehungen	Schirmbezug	Stoffqualität 5 Einzelne Überzug-Segmente am Schirmstandort auswechselbar
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium Anthrazit matt (RAL 7016) pulverbeschichtetes Aluminium Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis	Volant	Mit oder ohne erhältlich
Sondergrössen	Auf Anfrage erhältlich	Schutzhülle	Optional bestellbar
		Wichtig	Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gestell natureloxiert, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500-899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500-899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 500	10	6522.-	7050.-	342 00 500 171	6707.-	7250.-	342 00 500 170
	Ø 600	10	6961.-	7525.-	342 00 600 171	7146.-	7725.-	342 00 600 170
	Ø 700	10	7632.-	8250.-	342 00 700 171	7817.-	8450.-	342 00 700 170
	Ø 800	10	8511.-	9200.-	342 00 800 171	8696.-	9400.-	342 00 800 170
□	500 x 500	12	7562.50	8175.-	342 00 501 171	7747.-	8375.-	342 00 501 170
	550 x 550	12	7956.-	8600.-	342 00 551 171	8141.-	8800.-	342 00 551 170
	600 x 600	12	8511.-	9200.-	342 00 602 171	8696.-	9400.-	342 00 602 170
	650 x 650	12	9389.50	10150.-	342 00 651 171	9574.50	10350.-	342 00 651 170
	700 x 700	12	10361.-	11200.-	342 00 703 171	10546.-	11400.-	342 00 703 170
□	550 x 500	10	7586.-	8200.-	342 00 558 171	7771.-	8400.-	342 00 558 170
	600 x 500	10	7932.50	8575.-	342 00 623 171	8117.50	8775.-	342 00 623 170
	600 x 550	10	7609.-	8225.-	342 00 608 171	7794.-	8425.-	342 00 608 170
	650 x 400	10	8279.-	8950.-	342 00 653 171	8464.-	9150.-	342 00 653 170
	650 x 450	10	7909.-	8550.-	342 00 654 171	8094.-	8750.-	342 00 654 170
	650 x 500	10	8117.50	8775.-	342 00 657 171	8302.-	8974.-	342 00 657 170
	650 x 550	10	8811.-	9525.-	342 00 658 171	8996.-	9725.-	342 00 658 170
	700 x 350	10	7539.-	8150.-	342 00 704 171	7724.-	8350.-	342 00 704 170
	700 x 400	10	8002.-	8650.-	342 00 707 171	8187.-	8850.-	342 00 707 170
	700 x 450	10	8881.-	9600.-	342 00 708 171	9066.-	9800.-	342 00 708 170
	700 x 500	10	8603.-	9300.-	342 00 701 171	8788.-	9500.-	342 00 701 170
	700 x 550	12	8881.-	9600.-	342 00 709 171	9066.-	9800.-	342 00 709 170
	700 x 600	12	9389.50	10150.-	342 00 702 171	9574.50	10350.-	342 00 702 170
	700 x 650	12	9852.-	10650.-	342 00 712 171	10037.-	10850.-	342 00 712 170
	750 x 450	12	8719.-	9425.-	342 00 752 171	8904.-	9625.-	342 00 752 170
	750 x 500	12	8927.-	9650.-	342 00 753 171	9112.-	9850.-	342 00 753 170
	800 x 400	10	9204.-	9950.-	342 00 804 171	9389.-	10150.-	342 00 804 170
	800 x 500	12	9598.-	10375.-	342 00 807 171	9783.-	10575.-	342 00 807 170
	800 x 600	14	10361.-	11200.-	342 00 802 171	10546.-	11400.-	342 00 802 170

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Kurbel, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Kurbel Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
			EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	cm							
	Ø 500	10	6522.–	7050.–	342 00 500 191	6707.–	7250.–	342 00 500 190
	Ø 600	10	6961.–	7525.–	342 00 600 191	7146.–	7725.–	342 00 600 190
	Ø 700	10	7632.–	8250.–	342 00 700 191	7817.–	8450.–	342 00 700 190
	Ø 800	10	8511.–	9200.–	342 00 800 191	8696.–	9400.–	342 00 800 190
□	500 x 500	12	7562.50	8175.–	342 00 501 191	7747.–	8375.–	342 00 501 190
	550 x 550	12	7956.–	8600.–	342 00 551 191	8141.–	8800.–	342 00 551 190
	600 x 600	12	8511.–	9200.–	342 00 602 191	8696.–	9400.–	342 00 602 190
	650 x 650	12	9389.50	10150.–	342 00 651 191	9574.50	10350.–	342 00 651 190
	700 x 700	12	10361.–	11200.–	342 00 703 191	10546.–	11400.–	342 00 703 190
□	550 x 500	10	7586.–	8200.–	342 00 558 191	7771.–	8400.–	342 00 558 190
	600 x 500	10	7932.50	8575.–	342 00 623 191	8117.50	8775.–	342 00 623 190
	600 x 550	10	7609.–	8225.–	342 00 608 191	7794.–	8425.–	342 00 608 190
	650 x 400	10	8279.–	8950.–	342 00 653 191	8464.–	9150.–	342 00 653 190
	650 x 450	10	7909.–	8550.–	342 00 654 191	8094.–	8750.–	342 00 654 190
	650 x 500	10	8118.–	8776.–	342 00 657 191	8302.–	8974.–	342 00 657 190
	650 x 550	10	8811.–	9525.–	342 00 658 191	8996.–	9725.–	342 00 658 190
	700 x 350	10	7539.–	8150.–	342 00 704 191	7724.–	8350.–	342 00 704 190
	700 x 400	10	8002.–	8650.–	342 00 707 191	8187.–	8850.–	342 00 707 190
	700 x 450	10	8881.–	9600.–	342 00 708 191	9066.–	9800.–	342 00 708 190
	700 x 500	10	8603.–	9300.–	342 00 701 191	8788.–	9500.–	342 00 701 190
	700 x 550	12	8881.–	9600.–	342 00 709 191	9066.–	9800.–	342 00 709 190
	700 x 600	12	9389.50	10150.–	342 00 702 191	9574.50	10350.–	342 00 702 190
	700 x 650	12	9852.–	10650.–	342 00 712 191	10037.–	10850.–	342 00 712 190
	750 x 450	12	8719.–	9425.–	342 00 752 191	8904.–	9625.–	342 00 752 190
	750 x 500	12	8927.–	9650.–	342 00 753 191	9112.–	9850.–	342 00 753 190
	800 x 400	10	9204.–	9950.–	342 00 804 191	9389.–	10150.–	342 00 804 190
	800 x 500	12	9598.–	10375.–	342 00 807 191	9783.–	10575.–	342 00 807 190
	800 x 600	14	10361.–	11200.–	342 00 802 191	10546.–	11400.–	342 00 802 190

Gestell natureloxiert, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 500	10	7632.–	8250.–	343 00 500 171	7817.–	8450.–	343 00 500 170
	Ø 600	10	8071.–	8725.–	343 00 600 171	8256.–	8925.–	343 00 600 170
	Ø 700	10	8742.–	9450.–	343 00 700 171	8927.–	9650.–	343 00 700 170
	Ø 800	10	9621.–	10400.–	343 00 800 171	9806.–	10600.–	343 00 800 170
□	500 x 500	12	8673.–	9376.–	343 00 501 171	8858.–	9575.–	343 00 501 170
	550 x 550	12	9066.–	9800.–	343 00 551 171	9251.–	10000.–	343 00 551 170
	600 x 600	12	9621.–	10400.–	343 00 602 171	9806.–	10600.–	343 00 602 170
	650 x 650	12	10500.–	11351.–	343 00 651 171	10685.–	11550.–	343 00 651 170
	700 x 700	12	11471.–	12400.–	343 00 703 171	11656.–	12600.–	343 00 703 170
□	550 x 500	10	8696.–	9400.–	343 00 558 171	8881.–	9600.–	343 00 558 170
	600 x 500	10	9043.–	9775.–	343 00 623 171	9228.–	9975.–	343 00 623 170
	600 x 550	10	8719.–	9425.–	343 00 608 171	8904.–	9625.–	343 00 608 170
	650 x 400	10	9390.–	10151.–	343 00 653 171	9574.–	10349.–	343 00 653 170
	650 x 450	10	9019.–	9750.–	343 00 654 171	9204.–	9950.–	343 00 654 170
	650 x 500	10	9228.–	9975.–	343 00 657 171	9413.–	10175.–	343 00 657 170
	650 x 550	10	9921.–	10725.–	343 00 658 171	10106.–	10925.–	343 00 658 170
	700 x 350	10	8649.–	9350.–	343 00 704 171	8834.–	9550.–	343 00 704 170
	700 x 400	10	9112.–	9850.–	343 00 707 171	9297.–	10050.–	343 00 707 170
	700 x 450	10	9991.–	10800.–	343 00 708 171	10176.–	11000.–	343 00 708 170
	700 x 500	10	9713.–	10500.–	343 00 701 171	9898.–	10700.–	343 00 701 170
	700 x 550	12	9991.–	10800.–	343 00 709 171	10176.–	11000.–	343 00 709 170
	700 x 600	12	10500.–	11351.–	343 00 702 171	10685.–	11550.–	343 00 702 170
	700 x 650	12	10962.–	11850.–	343 00 712 171	11147.–	12050.–	343 00 712 170
	750 x 450	12	9829.–	10625.–	343 00 752 171	10014.–	10825.–	343 00 752 170
	750 x 500	12	10037.–	10850.–	343 00 753 171	10222.–	11050.–	343 00 753 170
	800 x 400	10	10314.50	11150.–	343 00 804 171	10499.50	11350.–	343 00 804 170
	800 x 500	12	10708.–	11575.–	343 00 807 171	10893.–	11775.–	343 00 807 170
	800 x 600	14	11471.–	12400.–	343 00 802 171	11656.–	12600.–	343 00 802 170

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Gestell anthrazit pulverbeschichtet, mit Motor, ohne oder mit Volant

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 mit Motor ¹⁴ Farben 500–899		Bestellnummer mit Volant
	cm		EK-Basis	UVP		EK-Basis	UVP	
○	Ø 500	10	7632.–	8250.–	343 00 500 191	7817.–	8450.–	343 00 500 190
	Ø 600	10	8071.–	8725.–	343 00 600 191	8256.–	8925.–	343 00 600 190
	Ø 700	10	8742.–	9450.–	343 00 700 191	8927.–	9650.–	343 00 700 190
	Ø 800	10	9621.–	10400.–	343 00 800 191	9806.–	10600.–	343 00 800 190
□	500 x 500	12	8673.–	9376.–	343 00 501 191	8858.–	9575.–	343 00 501 190
	550 x 550	12	9066.–	9800.–	343 00 551 191	9251.–	10000.–	343 00 551 190
	600 x 600	12	9621.–	10400.–	343 00 602 191	9806.–	10600.–	343 00 602 190
	650 x 650	12	10500.–	11351.–	343 00 651 191	10685.–	11550.–	343 00 651 190
	700 x 700	12	11471.–	12400.–	343 00 703 191	11656.–	12600.–	343 00 703 190
□	550 x 500	10	8696.–	9400.–	343 00 558 191	8881.–	9600.–	343 00 558 190
	600 x 500	10	9043.–	9775.–	343 00 623 191	9228.–	9975.–	343 00 623 190
	600 x 550	10	8719.–	9425.–	343 00 608 191	8904.–	9625.–	343 00 608 190
	650 x 400	10	9390.–	10151.–	343 00 653 191	9574.–	10349.–	343 00 653 190
	650 x 450	10	9019.–	9750.–	343 00 654 191	9204.–	9950.–	343 00 654 190
	650 x 500	10	9228.–	9975.–	343 00 657 191	9413.–	10175.–	343 00 657 190
	650 x 550	10	9921.–	10725.–	343 00 658 191	10106.–	10925.–	343 00 658 190
	700 x 350	10	8649.–	9350.–	343 00 704 191	8834.–	9550.–	343 00 704 190
	700 x 400	10	9112.–	9850.–	343 00 707 191	9297.–	10050.–	343 00 707 190
	700 x 450	10	9991.–	10800.–	343 00 708 191	10176.–	11000.–	343 00 708 190
	700 x 500	10	9713.–	10500.–	343 00 701 191	9898.–	10700.–	343 00 701 190
	700 x 550	12	9991.–	10800.–	343 00 709 191	10176.–	11000.–	343 00 709 190
	700 x 600	12	10500.–	11351.–	343 00 702 191	10685.–	11550.–	343 00 702 190
	700 x 650	12	10962.–	11850.–	343 00 712 191	11147.–	12050.–	343 00 712 190
	750 x 450	12	9829.–	10625.–	343 00 752 191	10014.–	10825.–	343 00 752 190
	750 x 500	12	10037.–	10850.–	343 00 753 191	10222.–	11050.–	343 00 753 190
	800 x 400	10	10314.50	11150.–	343 00 804 191	10499.50	11350.–	343 00 804 190
	800 x 500	12	10708.–	11575.–	343 00 807 191	10893.–	11775.–	343 00 807 190
	800 x 600	14	11471.–	12400.–	343 00 802 191	11656.–	12600.–	343 00 802 190

¹⁴ Steuerung Pz200 zwingend notwendig

Nenn- grösse	Anzahl Streben	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht Sockel	¹⁰ Max. zul. Windg. offen
cm		cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	H	C		
Ø 500	10	476	12.0	17.7	85	193 / 163	260 / 230	447	329	110 x 110	570	120 (12)
Ø 600	10	571	12.0	25.5	85	165 / 135	260 / 230	471	342	120 x 120	570	105 (11)
Ø 700	10	665	12.0	36.0	85	145 / 120	260 / 230	502	356	120 x 120	690	80 (9)
Ø 800	10	760	12.0	49.0	85	118 / 93	260 / 230	527	369	130 x 130	690	70 (8)
500 x 500	12	-	12.0	25.0	80	115 / 90	260 / 230	470	331	120 x 120	570	110 (11)
550 x 550	12	-	12.0	30.3	80	96 / 71	260 / 230	487	338	120 x 120	690	100 (10)
600 x 600	12	-	12.0	36.0	70	85 / 60	260 / 230	512	345	130 x 130	690	90 (10)
650 x 650	12	-	12.0	42.3	70	81 / 56	260 / 230	546	364	140 x 140	690	85 (9)
700 x 700	12	-	12.0	49.0	70	81 / 56	260 / 230	587	394	140 x 140	690	75 (9)
550 x 500	10	-	12.0	27.5	75	105 / 75	260 / 230	479	335	120 x 120	570	85 (9)
600 x 500	10	-	12.0	30.0	85	90 / 65	260 / 230	482	339	120 x 120	570	80 (9)
600 x 550	10	-	12	33.0	70	92 / 62	260 / 230	501	342	130 x 130	570	75 (9)
650 x 400	10	-	12	26.0	75	103 / 73	260 / 230	487	340	120 x 120	570	80 (9)
650 x 450	10	-	12.0	29.25	70	99 / 69	260 / 230	497	343	120 x 120	570	75 (9)
650 x 500	10	-	12.0	32.5	70	92 / 62	260 / 230	506	346	130 x 130	570	75 (9)
650 x 550	10	-	12	35.8	70	91 / 61	260 / 230	521	353	130 x 130	690	70 (8)
700 x 350	10	-	12	24.5	85	85 / 55	260 / 230	479	342	120 x 120	570	85 (9)
700 x 400	10	-	12	28.5	75	89 / 59	260 / 230	495	345	120 x 120	570	80 (9)
700 x 450	10	-	12	31.5	70	85 / 55	260 / 230	505	347	130 x 130	570	75 (9)
700 x 500	10	-	12.0	35.0	70	82 / 57	260 / 230	516	350	130 x 130	570	75 (9)
700 x 550	12	-	12	38.5	70	87 / 57	260 / 230	540	369	130 x 130	690	70 (8)
700 x 600	12	-	12.0	42.0	70	83 / 58	260 / 230	552	373	140 x 140	690	75 (9)
700 x 650	12	-	12	45.5	70	84 / 54	260 / 230	573	390	140 x 140	690	60 (7)
750 x 450	12	-	12	33.8	70	85 / 55	260 / 230	529	367	130 x 130	570	75 (9)
750 x 500	12	-	12	37.5	70	84 / 54	260 / 230	543	374	130 x 130	690	70 (9)
800 x 400	10	-	12.0	32.0	70	80 / 55	260 / 230	536	378	130 x 130	570	75 (9)
800 x 500	12	-	12.0	40.0	70	85 / 55	260 / 230	573	406	140 x 140	690	65 (8)
800 x 600	14	-	12.0	48.0	70	80 / 55	260 / 230	598	419	140 x 140	690	60 (7)

¹⁰ mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 30 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

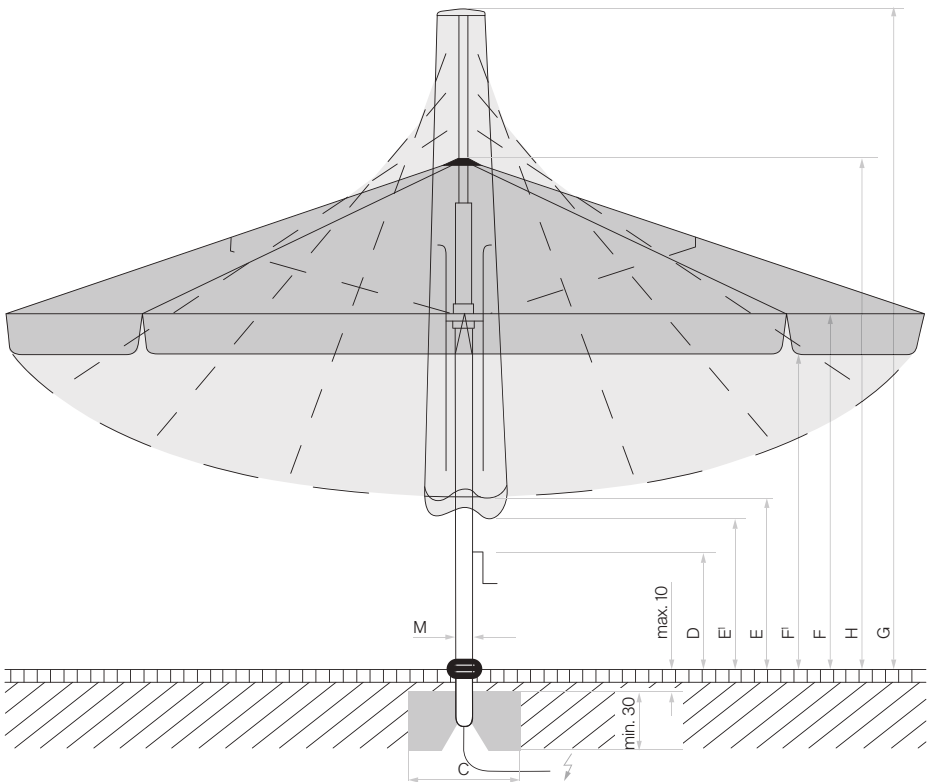


- Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.
- 💡 Positionen der LED bei Palazzo Royal mit LED
- 🌊 Positionen der Heizstrahler bei Palazzo Royal mit Heizstrahler




10-teilig




12-teilig



10-teilig



12-teilig



14-teilig

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)

Optionen (In Sonnenschirm integriert. Nicht nachrüstbar)	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Steuerungen Palazzo mit Kurbel				
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1475.50	1595.–	350 01 564 0XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, direkt und indirekt, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1475.50	1595.–	350 01 564 0XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, telegrau	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100
Steuerung Pz200 für Heizstrahler, 3 × 400V, anthrazit	Fernbedienung	1105.–	1195.–	350 01 564 100 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	2030.50	2195.–	350 01 564 1XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Heizstrahler, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	2030.50	2195.–	350 01 564 1XX 19
Steuerungen Palazzo mit Motor				
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, telegrau	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300
Steuerung Pz200 für Motor, 1 × 230 V, 10 A, anthrazit	Fernbedienung	624.–	675.–	350 01 564 300 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	1725.–	1865.–	350 01 564 3XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W und Motor, 1 × 230 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	1725.–	1865.–	350 01 564 3XX 19
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, telegrau	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400
Steuerung Pz200 für Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, anthrazit	Fernbedienung	1244.–	1345.–	350 01 564 400 19
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, telegrau	Fernbedienung	2262.–	2445.–	350 01 564 4XX
Steuerung Pz200 für LED RGB+W, Heizstrahler und Motor, 3 × 400 V, inkl. LED, anthrazit	Fernbedienung	2262.–	2445.–	350 01 564 4XX 19
Option 2 Heizstrahler				
Option Pz200 für 1 × 230 V (statt 3 × 400 V), für max. 2 Heizstrahler mit je 1500 W.	Passende Steuerung	kostenlos		350 01 564 200
Heizstrahler				
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A (inkl. Glatz Stecker, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)	Kupplung Heizstrahler	291.–	315.–	350 01 570 600
Glatz Kupplung Heizstrahler (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Kupplung)		45.–	49.–	350 01 570 700
Bindesystem				
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 / Ø 800 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 550 × 500 / 600 × 500 / 600 × 550 / 650 × 400 / 650 × 450 / 650 × 500 / 650 × 550 / 700 × 350 / 700 × 400 / 700 × 450 / 700 × 500		153.–	165.–	350 01 900 320
¹³ Bindesystem passend zu Schirmgrösse in cm: 650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 550 / 700 × 600 / 700 × 650 / 750 × 450 / 750 × 500 / 800 × 400 / 800 × 500 / 800 × 600		153.–	165.–	350 01 900 330
Schutzhülle				
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 500 / Ø 600 / 500 × 500		338.–	365.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm passend zu Schirmgrösse in cm: Ø 700 / Ø 800 / 550 × 550 / 600 × 600 / 550 × 500 / 600 × 500 / 600 × 550 / 650 × 400 / 650 × 450 / 650 × 500 / 650 × 550 / 700 × 350 / 700 × 400 / 700 × 450 / 700 × 500 / 700 × 550 / 750 × 450 / 750 × 500 / 800 × 400		384.–	415.–	350 01 609 835
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555 × 120 cm passend zu Schirmgrösse in cm: 650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 600 / 700 × 650 / 800 × 500 / 800 × 600		412.–	445.–	350 01 609 845


Zubehör

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
⁴Regenrinne (Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne Triangular, konisch 350 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		856.–	925.–	350 01 700 355 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 400 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		902.–	975.–	350 01 700 356 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		985.–	1065.–	350 01 700 351 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzR ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1031.–	1115.–	350 01 700 353 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzR ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1031.–	1115.–	350 01 700 354 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 450 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1068.–	1155.–	350 01 700 352 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1152.–	1245.–	350 01 700 357 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1096.–	1185.–	350 01 700 358 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1096.–	1185.–	350 01 700 359 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 500 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1041.–	1125.–	350 01 700 360 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzR ⁵ 3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1105.–	1195.–	350 01 700 365 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzR ⁵ 3/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1152.–	1245.–	350 01 700 366 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzR ⁵ 4/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1152.–	1245.–	350 01 700 367 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 550 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1198.–	1295.–	350 01 700 361 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 600 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1244.–	1345.–	350 01 700 364 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 650 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1290.50	1395.–	350 01 700 370 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 700 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1346.–	1455.–	350 01 700 372 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 750 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1383.–	1495.–	350 01 700 373 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 4/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1438.50	1555.–	350 01 700 374 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 4/5, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1475.50	1595.–	350 01 700 375 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 5/4, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1475.50	1595.–	350 01 700 376 XXX
Regenrinne Triangular, konisch 800 cm, PzR ⁵ 5/5, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1531.–	1655.–	350 01 700 377 XXX
^{4, 16}Seitenwand (Seitenwandbreite ist 20 cm kürzer als Schirmbreite. Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Seitenwand 350×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		782.–	845.–	350 01 759 565 XXX
Seitenwand 400×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		809.–	875.–	350 01 759 568 XXX
Seitenwand 450×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		819.–	885.–	350 01 759 566 XXX
Seitenwand 450×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		828.–	895.–	350 01 759 567 XXX
Seitenwand 500×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		846.–	915.–	350 01 759 569 XXX
Seitenwand 500×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		828.–	895.–	350 01 759 570 XXX
Seitenwand 550×245 cm, PzR ⁵ 3/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		856.–	925.–	350 01 759 572 XXX
Seitenwand 550×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		893.–	965.–	350 01 759 571 XXX
Seitenwand 600×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		920.–	995.–	350 01 759 574 XXX
Seitenwand 650×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		994.–	1075.–	350 01 759 576 XXX
Seitenwand 700×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1041.–	1125.–	350 01 759 578 XXX
Seitenwand 750×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1087.–	1175.–	350 01 759 579 XXX
Seitenwand 800×245 cm, PzR ⁵ 4/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1133.–	1225.–	350 01 759 580 XXX
Seitenwand 800×245 cm, PzR ⁵ 5/-, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1152.–	1245.–	350 01 759 582 XXX
Elektro-Zubehör				
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz, beschriftet (Standard, 1 Fernbedienung pro Sonnenschirm)		143.–	155.–	350 01 555 320
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz, beschriftet (Spezialprogrammierung)		171.–	185.–	350 01 555 305
Prallschutz				
¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		319.–	345.–	350 01 906 300

Befestigungen

Befestigungen	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	365.–	395.–	350 01 226 001
Montageplatten				
Montageplatte M16, 40 × 40 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	476.–	515.–	350 01 229 701
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	1152.–	1245.–	350 01 229 712
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	1152.–	1245.–	350 01 229 710
Montageplatte M16 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Aufstellscharnier M16	1688.–	1825.–	350 01 224 510
Sockel				
Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)	Betonelement-Set, Aufstellscharnier	726.–	785.–	350 01 226 945
Betonelement-Set, 8 × 65 kg, für 570 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 520 kg), Beton		1050.–	1135.–	350 01 226 954
Betonelement-Set, 4 × 65 kg + 8 × 48 kg, für 690 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm / 48.3 × 48.3 × 9.4 cm (ca. 644 kg), Beton		1281.–	1385.–	350 01 226 956
Standrohre / Aufstellscharniere				
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		634.–	685.–	350 01 225 045
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		634.–	685.–	350 01 225 045 19

⁴ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁵ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen¹² Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹³ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.¹⁶ Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten der Schirme verfallen bei der Verwendung von Seitenwänden. Seitenwände mit dem Boden verbinden, um Schäden durch Flattern zu verhindern. Es können 1 bis 4 Seitenwände angebracht werden.




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 1

PZR PZN PZS CAS AMB

- Proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße = nächstgrößere Standardgröße)
- Sondergröße Stufe 1 in 5 cm-Schritten möglich
- Maximale Verkleinerung bis Grenzmaß




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 2

PZR PZN PZS

- Nicht proportionale Verkleinerung der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Sondergröße Stufe 2 wird neu gezeichnet
- Produktionstechnische Grenze bei 2:1 Verhältnis




Ursprungsgröße / Sondergröße

Sondergrößen Stufe 3

PZR PZN PZS

- Asymmetrische Form der Ursprungsgröße (Ursprungsgröße wird von Entwicklungsteam definiert)
- Aussermittige Platzierung des Masts möglich
- Sondergröße Stufe 3 wird neu konstruiert



Ursprungsgröße / Sondergröße

Überzüge lose (Preis für Spezialgrößen auf Anfrage)

Die Bestellung von einem neuen Überzug (Stoffqualität 4 und 5) ist verbindlich. Es besteht somit kein Anrecht auf Rückgabe oder Umtausch. Nach Produktion und Auslieferung ist die Rückgabe oder der Umtausch nicht möglich. Überzüge von älteren Schirm-Modellen sind in der Ersatzteilpreisliste zu finden.

Fremdstoffanlieferungen

Bitte beachten Sie bei Anlieferung von Stoffen ausserhalb unserer Kollektion, dass diese der Qualität unserer Stoffqualität 5 (300 g/m²) entsprechen müssen, damit wir bei der Fertigung der Überzüge ein qualitativ vergleichbares Resultat erhalten.

Anlieferung Stoff durch Kunde, Gutschrift pro Laufmeter 5.– CHF exkl. MWST

Bestellung Stoff durch Glatz, Stoff ist nicht im Glatz-Sortiment.

Lieferanten: Dickson, Para, Sauleda, Sattler.

Achtung:

- Mindestbestellung Dickson und Sattler je nach Aufwand und Design.
- Mindestbestellung Para und Sauleda ca. 60 Laufmeter oder Mehrfaches davon.

Zuschlag pro Laufmeter 9.– CHF exkl. MWST.

Weitere Stoffe (z.B. flammhemmende Ausrüstung oder PVC), Mindestbestellmengen und Preise auf Anfrage.

ALEXO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) ohne Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 200	10	249.–	269.–	319.–	345.–	4.9	180 04 200 1
Ø 220	10	282.–	305.–	356.–	385.–	5.3	180 04 220 1

ALEXO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) mit Volant

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
cm		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	uni/symetrisch	
Ø 200	10	249.–	269.–	319.–	345.–	5.5	180 04 200 0
Ø 220	10	282.–	305.–	356.–	385.–	7.1	180 04 220 0

TEAKWOOD: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 300	8	429.–	464.–	717.–	775.–	8.1	166 04 300 1
Ø 350	8	516.–	558.–	828.–	895.–	10.2	166 04 350 1
330 x 330	8	574.50	621.–	1209.–	1307.–	13.0	166 04 331 1

PIAZZA®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 250	8	106.–	115.–	273.–	295.–	458.–	495.–	5.3	174 04 250 1
Ø 300	8	134.–	145.–	365.–	395.–	606.–	655.–	7.9	174 04 300 1
250 x 250	8	143.–	155.–	393.–	425.–	661.–	715.–	7.7	174 04 251 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

ALU-SMART: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 206 xxx

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 200	6	81.–	88.–	194.–	210.–	319.–	345.–	5.0	206 04 200 1
Ø 220	8	92.50	100.–	223.–	241.–	356.–	385.–	5.3	206 04 220 1
Ø 250	8	111.–	120.–	250.–	270.–	393.–	425.–	7.4	206 04 250 1
Ø 300	8	117.–	126.–	323.–	349.–	486.–	525.–	8.2	206 04 300 1
200 x 200	8	114.–	123.–	314.50	340.–	430.–	465.–	5.6	206 04 201 1
240 x 240	8	138.–	149.–	336.–	363.–	532.–	575.–	8.8	206 04 241 1
210 x 150	6	104.–	112.–	249.–	269.–	365.–	395.–	5.8	206 04 212 1
250 x 200	6	124.–	134.–	330.–	357.–	439.–	475.–	7.3	206 04 252 1

ALU-TWIST: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 204 xxx

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 151 / 156 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 270	8	108.–	117.–	335.–	362.–	458.–	495.–	7.7	204 04 270 1
Ø 300	8	129.–	139.–	373.–	403.–	486.–	525.–	8.1	204 04 300 1
Ø 330	8	169.–	183.–	401.–	433.–	606.–	655.–	9.5	204 04 330 1
240 x 240	8	135.–	146.–	409.–	442.–	532.–	575.–	8.6	204 04 241 1
210 x 150	8	104.–	112.–	266.–	288.–	365.–	395.–	6.0	204 04 213 1
250 x 200	6	119.–	129.–	366.–	396.–	439.–	475.–	7.2	204 04 253 1

SUNWING® Casa: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 151 / 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 300	8	153.–	165.–	393.–	425.–	606.–	655.–	8.4	056 04 300 1
Ø 330	8	184.–	199.–	417.–	451.–	726.–	785.–	9.7	056 04 330 1
270 x 270	8	184.–	199.–	417.–	451.–	800.–	865.–	9.4	056 04 271 1
300 x 240	8	184.–	199.–	417.–	451.–	772.–	835.–	9.5	056 04 302 1

SOMBRANO® S+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 157 / 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 350	8	314.–	339.–	484.–	523.–	828.–	895.–	10.4	085 04 350 1
Ø 400	8	358.–	387.–	596.–	644.–	994.–	1075.–	12.9	085 04 400 1
300 x 300	8	320.–	346.–	567.–	613.–	874.–	945.–	10.9	085 04 310 1
350 x 350	8	358.–	387.–	693.–	749.–	1059.–	1145.–	14.0	085 04 351 1
400 x 300	8	358.–	387.–	679.–	734.–	1161.–	1255.–	13.8	085 04 402 1

PENDALEX® P+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
cm		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 300	10	606.–	655.–	8.9	014 04 300 1	606.–	655.–	10.3	014 04 300 0
Ø 325	10	698.–	755.–	10.0	014 04 325 1	698.–	755.–	11.5	014 04 325 0
Ø 350	10	828.–	895.–	11.1	014 04 350 1	828.–	895.–	13.0	014 04 350 0
285 x 230	10	735.–	795.–	7.2	014 04 285 1	735.–	795.–	8.7	014 04 285 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

FORTANO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
300 x 300	8	319.–	345.–	566.–	612.–	874.–	945.–	10.9	094 04 310 1
400 x 300	8	358.–	387.–	678.–	733.–	1161.–	1255.–	13.8	094 04 402 1

FORTINO® Pro: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 250	8	108.–	117.–	344.–	372.–	393.–	425.–	7.2	312 04 250 1
Ø 300	8	129.50	140.–	373.–	403.–	486.–	525.–	8.2	312 04 300 1
200 x 200	8	112.–	121.–	342.–	370.–	430.–	465.–	5.6	312 04 201 1
250 x 250	8	133.–	144.–	386.–	417.–	532.–	575.–	9.0	312 04 251 1

FORTERO® Pro: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 350	8	283.–	306.–	472.–	510.–	828.–	895.–	10.4	321 04 350 1
300 x 300	8	250.–	270.–	561.50	607.–	874.–	945.–	10.8	321 04 301 1
350 x 350	8	358.–	387.–	692.–	748.–	1059.–	1145.–	14.0	321 04 351 1
300 x 200	8	235.–	254.–	427.–	462.–	772.–	835.–	7.8	321 04 303 1
350 x 250	8	303.–	328.–	581.–	628.–	920.–	995.–	10.6	321 04 352 1

FORTELLO® Pro: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
350 x 350	8	348.–	376.–	595.–	643.–	1059.–	1145.–	15.0	326 04 351 1
400 x 400	8	423.–	457.–	733.–	792.–	1281.–	1385.–	18.4	326 04 401 1
400 x 300	8	358.–	387.–	600.–	649.–	1161.–	1255.–	13.8	326 04 402 1

FORTELLO® LED: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 2** Farben 158 ohne LED		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499 ohne LED		Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer
		EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP	EK-Basis	UVP		
Ø 400	8	307.–	332.–	581.–	628.–	994.–	1075.–	12.9	325 04 400 1
300 x 300	8	293.–	317.–	547.–	591.–	874.–	945.–	10.6	325 04 301 1
350 x 350	8	348.–	376.–	595.–	643.–	1059.–	1145.–	15.0	325 04 351 1
400 x 400	8	423.–	457.–	733.–	792.–	1281.–	1385.–	18.4	325 04 401 1
400 x 300	8	358.–	387.–	600.–	649.–	1161.–	1255.–	13.8	325 04 402 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

AMBIENTE Nova: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
cm		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 400	8	975.–	1054.–	13.7	105 04 400 1	1170.–	1265.–	16.3	105 04 400 0
Ø 500	8	1308.–	1414.–	19.9	105 04 500 1	1503.–	1625.–	24.0	105 04 500 0
350 x 350	8	1049.–	1134.–	15.1	105 04 351 1	1244.–	1345.–	17.9	105 04 351 0
400 x 400	8	1271.–	1374.–	18.3	105 04 401 1	1466.–	1585.–	21.3	105 04 401 0
400 x 300	8	1169.50	1264.–	14.5	105 04 402 1	1364.50	1475.–	17.6	105 04 402 0
450 x 350	8	1428.50	1544.–	17.9	105 04 452 1	1623.50	1755.–	21.3	105 04 452 0

CASTELLO® Pro: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
cm		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch		EK-Basis	UVP	uni/symmetrisch	
Ø 350	8	819.–	885.–	10.8	143 04 350 1	1013.–	1095.–	13.2	143 04 350 0
Ø 400	8	976.–	1055.–	13.8	143 04 400 1	1170.–	1265.–	16.2	143 04 400 0
Ø 450	8	1143.–	1236.–	16.7	143 04 450 1	1337.–	1445.–	19.2	143 04 450 0
Ø 500	8	1281.50	1385.–	19.8	143 04 500 1	1475.50	1595.–	24.0	143 04 500 0
Ø 550	8	1503.50	1625.–	24.2	143 04 550 1	1697.50	1835.–	28.0	143 04 550 0
Ø 600	8	1707.–	1845.–	28.2	143 04 600 1	1901.–	2055.–	32.3	143 04 600 0
300 x 300	8	865.–	935.–	11.5	143 04 301 1	1059.–	1145.–	14.3	143 04 301 0
350 x 350	8	1050.–	1135.–	15.1	143 04 351 1	1244.–	1345.–	17.9	143 04 351 0
400 x 400	8	1272.–	1375.–	18.5	143 04 401 1	1466.–	1585.–	21.5	143 04 401 0
450 x 450	8	1494.–	1615.–	22.0	143 04 451 1	1688.–	1825.–	27.3	143 04 451 0
500 x 500	8	1790.–	1935.–	28.2	143 04 501 1	1984.–	2145.–	32.7	143 04 501 0
350 x 300	8	1059.50	1145.–	12.6	143 04 352 1	1253.50	1355.–	14.7	143 04 352 0
400 x 300	8	1143.–	1236.–	14.6	143 04 402 1	1337.–	1445.–	17.5	143 04 402 0
450 x 350	8	1337.–	1445.–	18.5	143 04 452 1	1531.–	1655.–	21.3	143 04 452 0
500 x 400	8	1559.–	1685.–	23.4	143 04 502 1	1753.–	1895.–	27.2	143 04 502 0
550 x 450	8	1809.–	1956.–	29.7	143 04 552 1	2003.–	2165.–	34.6	143 04 552 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Style: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 232 xxx (ab 2022)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
		EK-Basis	UVP			EK-Basis	UVP		
Ø 300	8	763.–	825.–	8.2	232 04 300 1	957.–	1035.–	10.6	232 04 300 0
Ø 350	8	818.50	885.–	10.8	232 04 350 1	1013.–	1095.–	14.2	232 04 350 0
Ø 400	8	976.–	1055.–	13.9	232 04 400 1	1170.–	1265.–	17.4	232 04 400 0
Ø 450	8	1142.50	1235.–	16.6	232 04 450 1	1337.–	1445.–	20.1	232 04 450 0
Ø 500	8	1309.–	1415.–	19.9	232 04 500 1	1503.–	1625.–	23.9	232 04 500 0
Ø 550	8	1466.–	1585.–	24.1	232 04 550 1	1660.50	1795.–	28.7	232 04 550 0
Ø 600	8	1744.–	1885.–	28.5	232 04 600 1	1938.–	2095.–	33.6	232 04 600 0
300 x 300	8	865.–	935.–	10.5	232 04 301 1	1059.–	1145.–	13.2	232 04 301 0
350 x 350	8	1050.–	1135.–	15.0	232 04 351 1	1244.–	1345.–	18.8	232 04 351 0
400 x 400	8	1272.–	1375.–	18.5	232 04 401 1	1466.–	1585.–	22.7	232 04 401 0
450 x 450	8	1531.–	1655.–	22.1	232 04 451 1	1725.–	1865.–	27.1	232 04 451 0
500 x 500	8	1790.–	1935.–	27.8	232 04 501 1	1984.–	2145.–	33.3	232 04 501 0
300 x 200	8	883.50	955.–	7.4	232 04 303 1	1078.–	1165.–	10.1	232 04 303 0
300 x 250	8	966.50	1045.–	9.4	232 04 304 1	1161.–	1255.–	12.2	232 04 304 0
350 x 200	8	929.50	1005.–	8.3	232 04 355 1	1124.–	1215.–	11.3	232 04 355 0
350 x 250	8	1050.–	1135.–	11.5	232 04 354 1	1244.–	1345.–	14.8	232 04 354 0
350 x 300	8	1096.50	1185.–	13.4	232 04 352 1	1290.50	1395.–	17.2	232 04 352 0
400 x 200	8	1003.50	1085.–	10.2	232 04 404 1	1198.–	1295.–	13.5	232 04 404 0
400 x 250	8	1096.–	1185.–	12.0	232 04 405 1	1290.50	1395.–	15.6	232 04 405 0
400 x 300	8	1170.–	1265.–	14.9	232 04 402 1	1364.50	1475.–	19.2	232 04 402 0
400 x 350	8	1309.–	1415.–	16.4	232 04 407 1	1503.–	1625.–	20.5	232 04 407 0
450 x 250	8	1188.50	1285.–	14.0	232 04 453 1	1383.–	1495.–	17.8	232 04 453 0
450 x 300	8	1281.–	1385.–	15.7	232 04 454 1	1475.50	1595.–	19.8	232 04 454 0
450 x 350	8	1429.–	1545.–	17.8	232 04 452 1	1623.50	1755.–	22.3	232 04 452 0
450 x 400	8	1494.–	1615.–	19.8	232 04 457 1	1688.–	1825.–	24.5	232 04 457 0
500 x 250	8	1299.50	1405.–	15.5	232 04 504 1	1494.–	1615.–	19.6	232 04 504 0
500 x 300	8	1373.50	1485.–	17.9	232 04 506 1	1568.–	1695.–	22.2	232 04 506 0
500 x 350	8	1466.–	1585.–	20.2	232 04 510 1	1660.50	1795.–	24.9	232 04 510 0
500 x 400	8	1707.–	1845.–	22.5	232 04 502 1	1901.–	2055.–	27.4	232 04 502 0
500 x 450	8	1790.–	1935.–	24.5	232 04 512 1	1984.–	2145.–	29.8	232 04 512 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Noblesse: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 332 xxx (ab 2022)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
		EK-Basis	UVP			EK-Basis	UVP		
Ø 400	8	976.–	1055.–	13.6	332 04 400 1	1170.–	1265.–	17.0	332 04 400 0
Ø 450	8	1142.50	1235.–	16.6	332 04 450 1	1337.–	1445.–	20.1	332 04 450 0
Ø 450	8 ^a	1142.50	1235.–	16.5	332 04 455 1	1337.–	1445.–	20.2	332 04 455 0
Ø 500	8	1309.–	1415.–	19.9	332 04 500 1	1503.–	1625.–	23.9	332 04 500 0
Ø 500	10	1429.–	1545.–	20.2	332 04 505 1	1623.50	1755.–	25.0	332 04 505 0
Ø 550	10	1642.–	1775.–	25.1	332 04 550 1	1836.–	1985.–	30.6	332 04 550 0
Ø 600	10	1744.–	1885.–	29.1	332 04 600 1	1938.–	2095.–	35.4	332 04 600 0
Ø 650	10	2040.–	2205.–	34.2	332 04 650 1	2234.–	2415.–	40.8	332 04 650 0
Ø 700	10	2262.–	2445.–	38.4	332 04 700 1	2456.–	2655.–	44.9	332 04 700 0
350 x 350	8	1050.–	1135.–	14.5	332 04 351 1	1244.–	1345.–	18.3	332 04 351 0
400 x 400	8	1272.–	1375.–	18.2	332 04 401 1	1466.–	1585.–	22.7	332 04 401 0
400 x 400	12	1642.–	1775.–	19.0	332 04 406 1	1836.–	1985.–	23.4	332 04 406 0
450 x 450	8	1531.–	1655.–	22.1	332 04 451 1	1725.–	1865.–	27.1	332 04 451 0
450 x 450	12	1827.–	1975.–	22.6	332 04 456 1	2021.–	2185.–	27.4	332 04 456 0
500 x 500	8	1790.–	1935.–	27.8	332 04 503 1	1984.–	2145.–	33.5	332 04 503 0
500 x 500	12	2104.50	2275.–	29.1	332 04 514 1	2299.–	2485.–	34.7	332 04 514 0
550 x 550	12	2391.50	2585.–	35.3	332 04 551 1	2586.–	2795.–	41.1	332 04 551 0
600 x 600	12	2659.50	2875.–	40.0	332 04 602 1	2854.–	3085.–	45.9	332 04 602 0
450 x 350	8	1429.–	1545.–	17.8	332 04 452 1	1623.50	1755.–	22.3	332 04 452 0
450 x 400	8	1494.–	1615.–	19.8	332 04 457 1	1688.–	1825.–	24.5	332 04 457 0
500 x 250	8	1299.50	1405.–	15.5	332 04 504 1	1494.–	1615.–	19.7	332 04 504 0
500 x 300	10	1558.50	1685.–	18.3	332 04 509 1	1753.–	1895.–	23.4	332 04 509 0
500 x 350	10	1688.50	1825.–	20.9	332 04 513 1	1882.50	2035.–	26.4	332 04 513 0
500 x 400	8	1707.–	1845.–	22.7	332 04 502 1	1901.–	2055.–	27.7	332 04 502 0
500 x 400	10	1790.–	1935.–	23.2	332 04 507 1	1984.–	2145.–	28.6	332 04 507 0
500 x 450	10	1910.50	2065.–	25.2	332 04 508 1	2104.50	2275.–	30.6	332 04 508 0
550 x 300	10	1558.50	1685.–	20.2	332 04 553 1	1753.–	1895.–	25.7	332 04 553 0
550 x 350	10	1790.–	1935.–	23.2	332 04 554 1	1984.–	2145.–	28.9	332 04 554 0
550 x 400	10	1910.50	2065.–	25.5	332 04 557 1	2104.50	2275.–	31.6	332 04 557 0
550 x 450	10	2021.50	2185.–	28.1	332 04 552 1	2216.–	2395.–	34.7	332 04 552 0
550 x 500	10	2169.50	2345.–	30.8	332 04 558 1	2364.–	2555.–	37.4	332 04 558 0
600 x 300	10	1697.50	1835.–	23.6	332 04 604 1	1892.–	2045.–	29.7	332 04 604 0
600 x 350	10	1873.50	2025.–	25.0	332 04 603 1	2067.50	2235.–	30.9	332 04 603 0
600 x 400	10	2021.50	2185.–	27.5	332 04 622 1	2216.–	2395.–	34.2	332 04 622 0
600 x 450	10	2141.50	2315.–	30.2	332 04 607 1	2336.–	2525.–	37.4	332 04 607 0
600 x 500	10	2289.50	2475.–	34.6	332 04 623 1	2484.–	2685.–	41.5	332 04 623 0
600 x 550	10	2474.50	2675.–	37.4	332 04 608 1	2669.–	2885.–	44.0	332 04 608 0

^averstärkte Ausführung für erhöhte Windfestigkeit

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Royal: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)
für Artikel mit Bestellnummer 342 xxx (ab 2022)

Nenngrösse	Anzahl Streben	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer ohne Volant	Stoffqualität 5 Farben 500-899		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120cm in Laufmeter*	Bestellnummer mit Volant
		EK-Basis	UVP			EK-Basis	UVP		
Ø 500	10	1595.50	1725.–	18.8	342 04 500 1	1790.–	1935.–	23.6	342 04 500 0
Ø 600	10	1975.–	2135.–	27.5	342 04 600 1	2169.–	2345.–	33.4	342 04 600 0
Ø 700	10	2428.50	2625.–	36.4	342 04 700 1	2623.–	2835.–	41.8	342 04 700 0
Ø 800	10	2918.50	3155.–	46.4	342 04 800 1	3113.–	3365.–	52.7	342 04 800 0
500 x 500	12	2363.50	2555.–	27.5	342 04 501 1	2558.–	2765.–	32.5	342 04 501 0
550 x 550	12	2632.–	2845.–	32.8	342 04 551 1	2826.–	3055.–	38.6	342 04 551 0
600 x 600	12	2918.50	3155.–	38.7	342 04 602 1	3113.–	3365.–	44.5	342 04 602 0
650 x 650	12	3214.50	3475.–	46.0	342 04 651 1	3409.–	3685.–	53.1	342 04 651 0
700 x 700	12	3566.–	3855.–	52.2	342 04 703 1	3760.–	4065.–	59.5	342 04 703 0
550 x 500	10	2437.50	2635.–	28.9	342 04 558 1	2632.–	2845.–	35.5	342 04 558 0
600 x 500	10	2576.50	2785.–	33.4	342 04 623 1	2771.–	2995.–	39.4	342 04 623 0
600 x 550	10	2706.–	2925.–	34.5	342 04 608 1	2900.–	3135.–	41.8	342 04 608 0
650 x 400	10	2373.–	2565.–	27.9	342 04 653 1	2567.–	2775.–	35.0	342 04 653 0
650 x 450	10	2521.–	2725.–	30.6	342 04 654 1	2715.–	2935.–	37.8	342 04 654 0
650 x 500	10	2696.50	2915.–	34.3	342 04 657 1	2891.–	3125.–	41.7	342 04 657 0
650 x 550	12	3076.–	3325.–	37.8	342 04 658 1	3270.–	3535.–	44.3	342 04 658 0
700 x 350	10	2363.50	2555.–	28.8	342 04 704 1	2558.–	2765.–	35.7	342 04 704 0
700 x 400	10	2456.–	2655.–	29.4	342 04 707 1	2650.–	2865.–	36.2	342 04 707 0
700 x 450	10	2613.50	2825.–	32.1	342 04 708 1	2808.–	3035.–	39.6	342 04 708 0
700 x 500	10	2817.–	3045.–	39.3	342 04 701 1	3011.–	3255.–	43.5	342 04 701 0
700 x 550	10	3002.–	3245.–	40.4	342 04 709 1	3196.–	3455.–	48.3	342 04 709 0
700 x 600	12	3399.50	3675.–	45.8	342 04 702 1	3594.–	3885.–	51.9	342 04 702 0
700 x 650	12	3566.–	3855.–	48.0	342 04 712 1	3760.–	4065.–	55.4	342 04 712 0
750 x 450	12	2965.–	3205.–	35.7	342 04 752 1	3159.–	3415.–	42.6	342 04 752 0
750 x 500	12	3177.50	3435.–	40.4	342 04 753 1	3372.–	3645.–	47.5	342 04 753 0
800 x 400	10	2724.50	2945.–	34.8	342 04 804 1	2919.–	3155.–	44.0	342 04 804 0
800 x 500	12	3381.–	3655.–	45.7	342 04 807 1	3575.–	3865.–	53.3	342 04 807 0
800 x 600	14	4001.–	4325.–	51.7	342 04 802 1	4195.–	4535.–	58.8	342 04 802 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymmetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Glatz AG vom 01.01.2022

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für alle Verträge, welche die Glatz AG mit Kunden (nachfolgend «Käufer») betreffend die von der Glatz AG vertriebenen Produkte (nachfolgend «Produkte») abschliesst. Diese AGB bilden einen integralen Vertragsbestandteil im Falle eines Vertragsschlusses gemäss Ziffer 2 der AGB.

2. Vertragsschluss / -inhalt

- 2.1 Ein Vertrag kommt erst durch die ausdrückliche schriftliche Auftragsbestätigung der Glatz AG zustande, wobei diese Bestätigung auch per Email erfolgen kann.
- 2.2 Massgebend für die Produkte ist ausschliesslich die Produktbeschreibung gemäss Preisliste der Glatz AG für Fachhändler (nachfolgend «Preisliste»). Mündliche Absprachen oder Zusicherungen in Bezug auf Produkte und/oder vom Käufer im Zusammenhang mit bestellten Produkten zur Verfügung gestellte technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen und dergleichen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von Glatz AG.

3. Preise

- 3.1 Massgebend ist die zum Zeitpunkt der Lieferung der Bestellung gemäss Ziffer 5 der AGB geltende Preisliste. Der Käufer hat sich selber nach der neusten Preisliste zu erkundigen. Mit Erlass einer neuen Preisliste gilt die alte Preisliste als annulliert. Die Mehrwertsteuer wird, sofern geschuldet, zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 3.2 Die Preisliste versteht sich nicht als Offerte. Glatz AG kann nach freien Ermessen Bestellungen akzeptieren oder ablehnen (s. Ziffer 2.1 der AGB).
- 3.3 Die Preise beziehen sich allein auf den Produktumfang gemäss Preisliste. Änderungen an den Produkten gemäss Preisliste und/oder zusätzliche Leistungen von Glatz AG im Zusammenhang mit den Produkten (wie Montageleistungen) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von Glatz AG und werden dem Käufer gesondert in Rechnung gestellt.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Zahlungsver Vereinbarung sind sämtliche Rechnungen innert 10 Tagen seit Rechnungsdatum netto zahlbar. Diese Zahlungstermine gelten in jedem Fall und unabhängig von Leistungsverzögerungen auf Seiten Glatz AG.
- 4.2 Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet der Käufer ohne jede Mahnung einen Verzugszins von 6% ab Fälligkeit.
- 4.3 Im Falle des Zahlungsverzuges ist Glatz AG berechtigt, bereits bestellte, aber noch nicht gelieferte Ware zurückzubehalten, ohne dass dem Käufer in Bezug auf diese Bestellungen ein Rücktrittsrecht zusteht.
- 4.4 Glatz AG ist berechtigt, angemessene Mahnspesen zu fordern. Alle mit der Eintreibung verbundenen Kosten (z.B. Inkassokosten und insbesondere Anwaltskosten) gehen vollumfänglich zu Lasten des säumigen Käufers.

5. Lieferung / Versand / Nutzen und Gefahr

- 5.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung liefert Glatz AG die Produkte Ex Works (Incoterms 2020). Die Verpackungsart wird von Glatz AG bestimmt. Glatz AG ist in jedem Fall berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, und der Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen zu akzeptieren. Dem Käufer werden im Falle einer Verzögerung der Abholung angemessene Lagerkosten in Rechnung gestellt. Allfällige Versandkosten gehen zulasten des Käufers.
- 5.2 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung gehen Nutzen und Gefahr bezüglich der Produkte im Zeitpunkt der Bereitstellung zur Abholung bzw. im Falle eines Versands mit der Aufgabe der Produkte zum Versand auf den Käufer über. Entsprechend erfolgt jeder Transport auf Gefahr des Käufers.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der Glatz AG. Diese wird hiermit vom Käufer ermächtigt, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für die von ihm gelieferten Waren einen Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.

7. Liefertermin

- 7.1 Die in der Auftragsbestätigung der Glatz AG angegebenen Lieferfristen sind nicht verbindlich. Verbindliche Lieferfristen bedürfen einer entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- 7.2 Bei Nichteinhaltung einer gemäss Ziffer 7.1 der AGB verbindlichen Lieferfrist durch Glatz AG kann der Käufer nach Ablauf einer zwischen den Parteien vereinbarten angemessenen Nachfrist vom Vertrag bezüglich der betroffenen Bestellungen zurücktreten. Betreffend bereits erfolgte Teillieferungen ist der Rücktritt ausgeschlossen. Weitere Ansprüche des Käufers bei Nichteinhaltung bestätigter Liefertermine als dieser Rücktritt, insbesondere Schadenersatzansprüche jegliche Art, sind ausgeschlossen. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn eine vorübergehende Unmöglichkeit der Lieferung auf höhere Gewalt oder Betriebsstörungen im Betrieb der Glatz AG oder bei einem Lieferanten der Glatz AG beruht.

8. Leistungen des Käufers

- 8.1 Der Käufer verpflichtet sich bei Weiterverkauf der Produkte, die einem Fachgeschäft bzw. Fachhändler entsprechenden Leistungen zu erbringen. Für Kundenberatung, Produktpräsentation und Serviceleistungen (z.B. After-Sales-Service) ist der Käufer verpflichtet, über angemessene Ausstellungs- bzw. Geschäftsräume und ein ausreichendes Produktelager (inkl. Ersatzteile) vor Ort zu verfügen.
- 8.2 Der Käufer ist verpflichtet, seine Fachkenntnisse bzw. diejenigen seines Personals weiterzuentwickeln, um die von einem Fachgeschäft erwarteten Leistungen vollumfänglich erbringen zu können.
- 8.3 Beabsichtigt der Käufer den Vertrieb der Produkte der Glatz AG auch oder ausschliesslich über das Internet zu verkaufen, so bedarf es eine separate Vereinbarung zwischen der Glatz AG und dem Käufer. Darüber hinaus gelten sämtliche Bestimmungen dieser AGB uneingeschränkt auch für den Vertrieb der Produkte durch den Käufer über das Internet.

9. Mängelrüge und Haftung

- 9.1 Allfällige Mängel an den Produkten müssen der Glatz AG schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel innerhalb von fünf Tagen nach Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemeldet werden. Versteckte Mängel müssen der Glatz AG umgehend nach Entdeckung und schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel mitgeteilt werden, wobei innerhalb der ersten sechs Monate seit Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort die widerlegbare Vermutung besteht, dass der Mangel bereits im Zeitpunkt des Eintreffens bestanden hat.
- 9.2 Wird ein Mangel innerhalb von sechs Monaten seit Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemäss Ziffer 9.1 der Glatz AG angezeigt, so besteht die widerlegbare Vermutung, dass der Mangel bereits beim Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort bestand, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des Mangels unvereinbar.
- 9.3 Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintreffen der Produkte am Glatz AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort können keine Mängel an den Produkten (ungeachtet der Art solcher Mängel) gegenüber der Glatz AG mehr geltend gemacht werden.
- 9.4 Bei Vorliegen von bestehenden und gemäss der AGB korrekt gerügten Mängeln kann Glatz AG nach freiem Ermessen entweder die betroffenen Produkte reparieren, dem Käufer Ersatzprodukte liefern oder dem Käufer eine Gutschrift ausstellen. Weitere Mängelrechte bestehen nicht. Insbesondere sind jegliche Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit Mängeln ausgeschlossen.
- 9.5 Eine allfällige Rücksendung der Ware bedarf der vorgängigen Zustimmung von Glatz AG. Glatz AG akzeptiert nur Rücksendungen von Waren in sauberem und einwandfreiem Zustand unter Angabe des Rücksendungsgrunds und der Rücknahmenummer.
- 9.6 Jede Haftung der Glatz AG im Zusammenhang mit Produkten ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. Immaterialgüterrechte

- 10.1 Die Rechte an den gesamten durch Glatz AG zur Verfügung gestellten und/oder im Internet publizierten Produktinformationen und -bilder stehen allein der Glatz AG zu. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung sowie die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte vollständige oder teilweise Verbreitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Glatz AG. Der Käufer verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils gültigen Markenrichtlinien der Glatz AG und zwar unabhängig davon, ob er die Produktinformationen und -bilder der Glatz AG kopiert oder selber entsprechende Produktinformationen und -bilder herstellt und verwendet.
- 10.2 Sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche des Käufers betreffend Ansprüche von Dritten aus besseren Rechten (insbesondere Markenrechte und Urheberrechte) sind ausgeschlossen.

11. Weitere Bestimmungen

- 11.1 Der Käufer hat kein Verrechnungsrecht. Insbesondere ist der Käufer nicht berechtigt, allfällig Rückvergütungen von Glatz AG ohne ausdrückliche Zustimmung der Glatz AG mit Warenrechnungen zu verrechnen.
- 11.2 Allgemeine Bedingungen des Käufers sind für Glatz AG nur verbindlich, wenn sie von Glatz AG unterschrieben akzeptiert und ausdrücklich übernommen worden sind.
- 11.3 Besondere Bestimmungen in individuellen schriftlichen Verträgen zwischen dem Käufer und Glatz AG bleiben vorbehalten. Mündliche Abreden zwischen dem Käufer und Glatz AG entfalten indessen keine Gültigkeit.
- 11.4 Diese AGB ersetzen sämtliche bestehenden allgemeinen Bedingungen der Glatz AG und gelten bis auf Widerruf von Seiten der Glatz AG.


12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

- 12.1 Das Vertragsverhältnis der Parteien untersteht insgesamt, inkl. dieser AGB, schweizerischem Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des schweizerischen internationalen Privatrechts, insbesondere unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf (Wiener Kaufrecht).
- 12.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Glatz AG.

Befestigungsart M4, M8, M16


(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

●	●		Socket M4, 120 kg/180 kg, Stahl feuerverzinkt		
●	●	●	●		Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg/430 kg/ 570 kg/ 690 kg, Stahl feuerverzinkt (justier- und nivellierbar)
●	●		Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look		
●	●		Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit		
●	●		Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, hellgrau		
●	●		Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, anthrazit		
●	●	●	●		Bodenhülse M8, Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt
●	●		Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt		
●	●	●	●		Montageplatte M4, M8 Montageplatte M16, Stahl feuerverzinkt
●	●		Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 50-149 mm, Stahl feuerverzinkt		
●	●		Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 150-350 mm, Stahl feuerverzinkt		
●	●		Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, für hohe Dämmungen, Aufbauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt		

●		Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
●		Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
●		Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt
●		Standrohr M4 zu Castello Pro, Stahl feuerverzinkt
●		Standrohr M4 für PzS, PzN, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
●		Aufstellscharnier M8 für PzS, PzN, M16 für PzR, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
●	Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
●		Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss
●		Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss und Schnürung
●	Regenrinne und Seitenwand (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)	
●		Regenrinne Triangular, konisch
●		Seitenwand

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

●	●		Rollensockel M4 180 kg, mit Decorplatte
Beleuchtung und Heizung			
●	●		Heizstrahler-Einheit, 1500 Watt, max. 4 Stück pro Schirm Steuerung über Pz200
●	●		LED Steuerung über Pz200
Diverses			
●	●		Fernbedienung 7-Kanal
●	●		Fernbedienung 42-Kanal
●	●		Prallschutz für Schirmmast, grau
●	●		OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
●	●		OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)

	Betonsockel Z, hell 30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
	¹ Betonsockel Z 40 kg
	1/2 Granitsockel Z 30 kg
	NEU Granitsockel Z 40 kg / 55 kg / 90 kg
	Stahlsockel Z 40 kg / 55 kg
	Mauerkonsole Z, Ausladung von 180 mm
	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350
	Standrohr Z, Stahl feuer- verzinkt, Ø 25–33 mm
	Verschiedene Standrohre Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt, Ø 35 / 38–39 mm, Ø 48 / 55 mm
Rollensockel (Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)	
	Rollensockel Z, 55 kg, mit Decorplatte
	NEU Rollensockel Z, 90 kg

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	NEU Granitsockel Z, 40 kg / 55 kg / 90 kg, Naturstein mit Rollen-Set (Stahlverzinkt / Edelstahl)
	Stahlsockel Z, 40 kg / 55 kg, mit Rollen-Set (Stahl- verzinkt / Edelstahl)
Befestigungsart PX Ø 48/55 mm (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)	
	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangsrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangsrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet
Befestigungsart M4, M8	
	Standrohr M4, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, M8 Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, für hohe Dämmungen, Auf- bauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt


Befestigungsart BT Ø 35/38–39 mm

(Übergangsrohr BT zwingend notwendig)

	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangsrohr BT, Stahl feuerverzinkt
Befestigungsart ST Ø 25–33 mm (Übergangsrohr ST zwingend notwendig)	
	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt
	Übergangsrohr ST, Stahl feuerverzinkt
Diverse Befestigungsarten	
	Bride U für Tischblatt
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
	Schutzhülle / Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss
Diverses	
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)

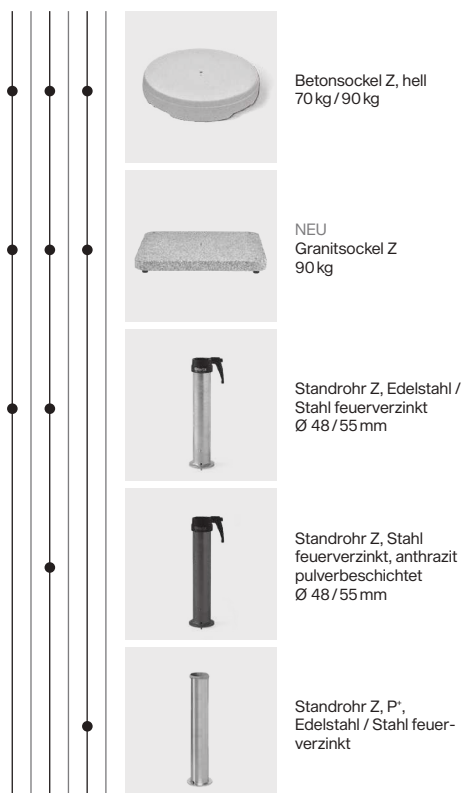

Betonsockel Z, hell
70 kg / 90 kg

NEU
Granitsockel Z
90 kg


Standrohr Z, Edelstahl /
Stahl feuerverzinkt
Ø 48 / 55 mm

Standrohr Z, Stahl
feuerverzinkt, anthrazit
pulverbeschichtet
Ø 48 / 55 mm

Standrohr Z, P*,
Edelstahl / Stahl feuer-
verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellschamier zwingend notwendig)

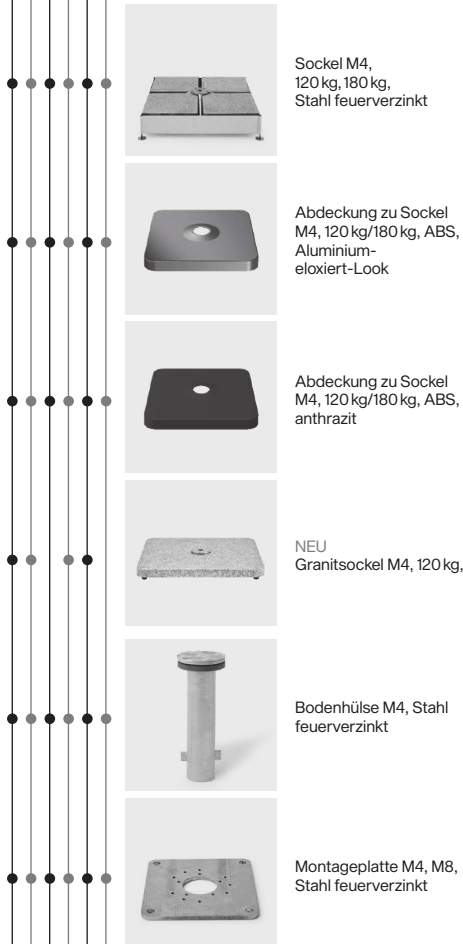

Sockel M4,
120 kg, 180 kg,
Stahl feuerverzinkt


Abdeckung zu Sockel
M4, 120 kg/180 kg, ABS,
Aluminium-
eloxiert-Look

Abdeckung zu Sockel
M4, 120 kg/180 kg, ABS,
anthrazit

NEU
Granitsockel M4, 120 kg,

Bodenhülse M4, Stahl
feuerverzinkt

Montageplatte M4, M8,
Stahl feuerverzinkt

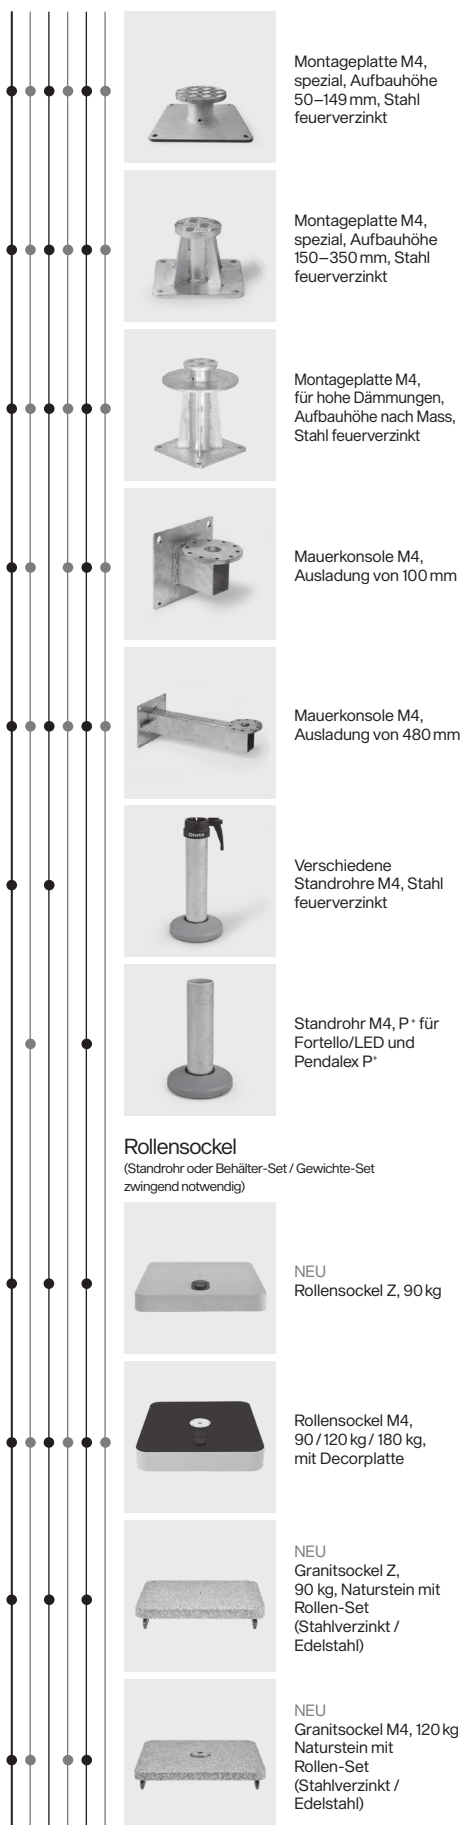

Montageplatte M4,
spezial, Aufbauhöhe
50–149 mm, Stahl
feuerverzinkt

Montageplatte M4,
spezial, Aufbauhöhe
150–350 mm, Stahl
feuerverzinkt

Montageplatte M4,
für hohe Dämmungen,
Aufbauhöhe nach Mass,
Stahl feuerverzinkt

Mauerkonsole M4,
Ausladung von 100 mm

Mauerkonsole M4,
Ausladung von 480 mm

Verschiedene
Standrohre M4, Stahl
feuerverzinkt

Standrohr M4, P* für
Fortello/LED und
Pendalex P*

Rollensockel

(Standrohr oder Behälter-Set / Gewichte-Set
zwingend notwendig)

NEU
Rollensockel Z, 90 kg


Rollensockel M4,
90 / 120 kg / 180 kg,
mit Decorplatte

NEU
Granitsockel Z,
90 kg, Naturstein mit
Rollen-Set
(Stahlverzinkt /
Edelstahl)

NEU
Granitsockel M4, 120 kg,
Naturstein mit
Rollen-Set
(Stahlverzinkt /
Edelstahl)

Befestigungsart PX Ø 48 / 55 mm

(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)

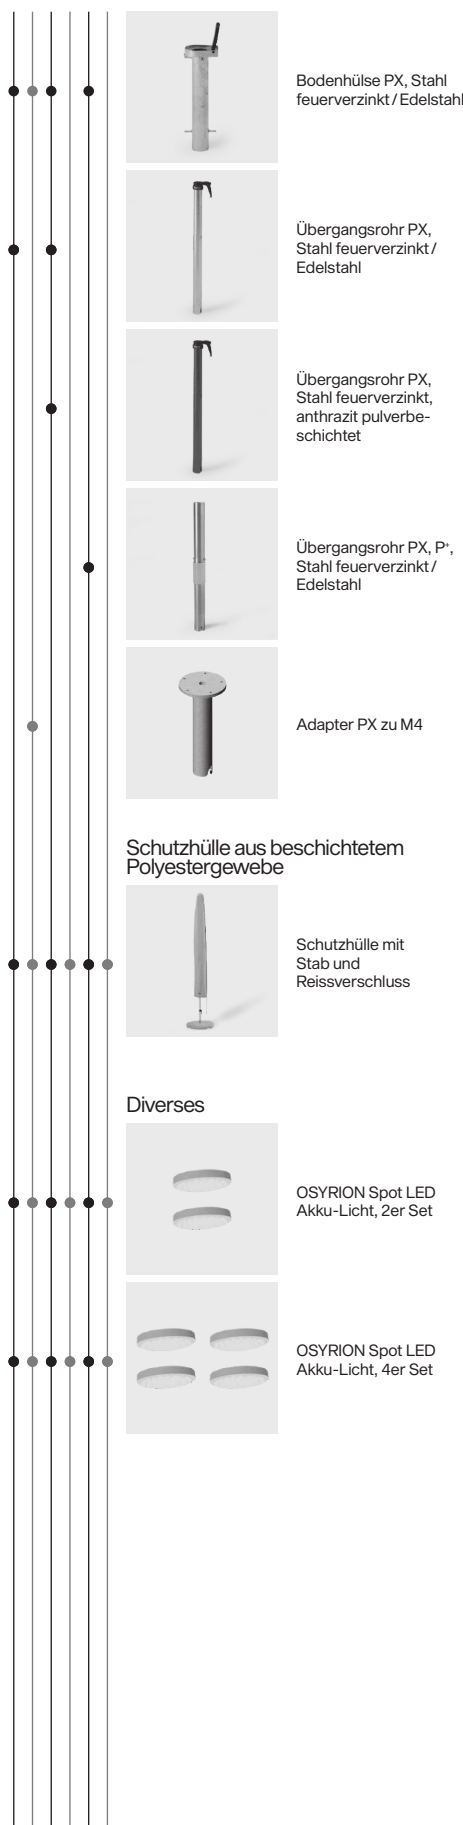

Bodenhülse PX, Stahl
feuerverzinkt / Edelstahl

Übergangsrohr PX,
Stahl feuerverzinkt /
Edelstahl

Übergangsrohr PX,
Stahl feuerverzinkt,
anthrazit pulverbe-
schichtet

Übergangsrohr PX, P*,
Stahl feuerverzinkt /
Edelstahl

Adapter PX zu M4

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe

Schutzhülle mit
Stab und
Reissverschluss

Diverses

OSYRION Spot LED
Akku-Licht, 2er Set

OSYRION Spot LED
Akku-Licht, 4er Set

Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2026

[glatz.com](https://www.glatz.com)